

OP+

Užijte si pohodlí a dokonalý zážitek z vytápění i při -35°C .



Made with **GAMMA**

Ultra vysoká energetická účinnost



Technologie vysoké magnetické hustoty energie

O 27,5% nižší spotřeba mědi a 13,1% nižší spotřeba železa.



Vysoce účinná kluzná struktura

Kontaktní napětí sníženo o 85%, koeficient tření snížen o 87%.



Energetická třída A+++

Vychutnejte si teplo při výrazně nižší spotřebě energie.

SEER

9.2

Pdes

2



Vytápění při ultra nízkých teplotách



Spolehlivé vytápění i při -35°C

Vylepšený design venkovní jednotky pro extrémní podmínky.



Vyhřívací pásy klikové skříně a kompresoru

Zajišťují stabilní provoz i při velmi nízkých teplotách.



Vysoce účinný výměník tepla


S hybridním průměrem trubek o vysoké hustotě.

Větší úspory energie


Skrytý milimetrový radar

Nenarušuje soukromí. Automaticky upravuje provozní režim na základě detekce pohybu osob v místnosti.

Po 30 minutách nepřítomnosti automaticky snižuje frekvenci. Po 2 hodinách nastaví ještě nižší frekvenci. Při návratu do místnosti se vrátí k vysoké frekvenci.

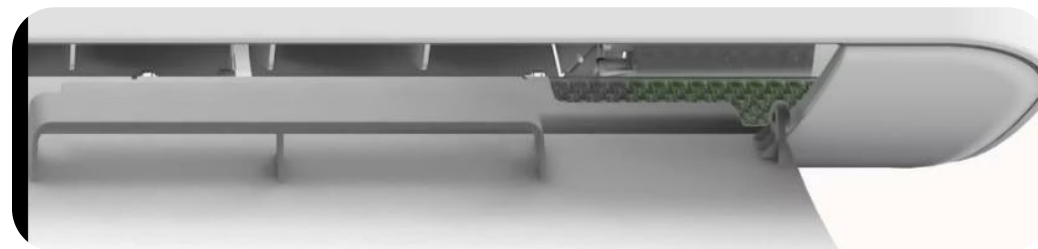


Sledujte každý krok spotřeby energie

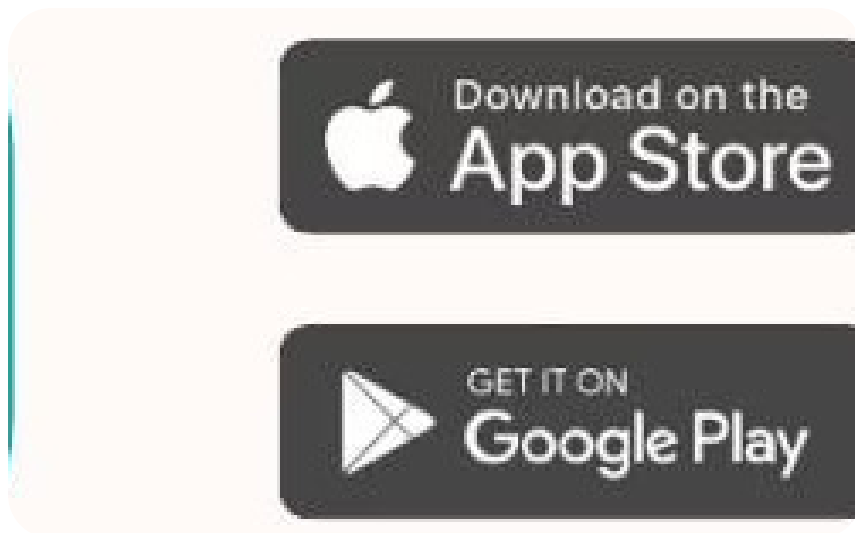


Týdenní přehledy

Kontrolujte svou spotřebu energie kdykoliv.

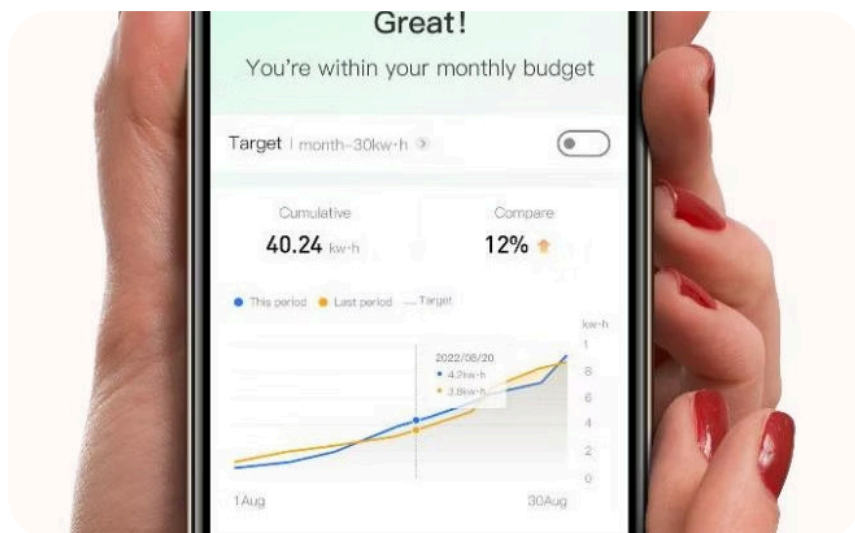

Měsíční reporty

Dostupné v aplikaci SmartHome.

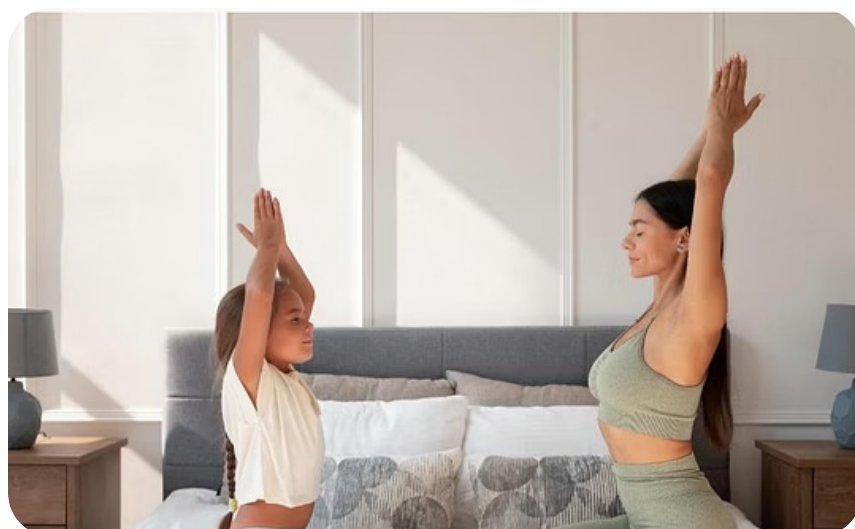

Tipy na úsporu energie

Přizpůsobené rady pro maximální efektivitu.



56°C vysokoteplotní sterilizace

99.9%

Účinnost sterilizace

Certifikováno Guangdong
Detection Center for Microbiology.

56°C

Teplota sterilizace

Po dobu 30 minut účinně
inaktivuje termosenzitivní bakterie.

4

Typy bakterií

Odstraňuje E. coli, S. aureus, P.
Arginosa a K. pneumoniae.

Dokonalý komfort

Režim Breeze Away

Deflektor větru se automaticky nastaví do optimálního úhlu.

LBS geolokační režim

Automatické zapnutí/vypnutí při příchodu nebo odchodu z domova.




Přesné řízení 0,5 stupně

Přesná regulace teploty pro maximální pohodlí.

Můj oblíbený režim

Přizpůsobte si vlastní provozní režim podle oblíbených scén.

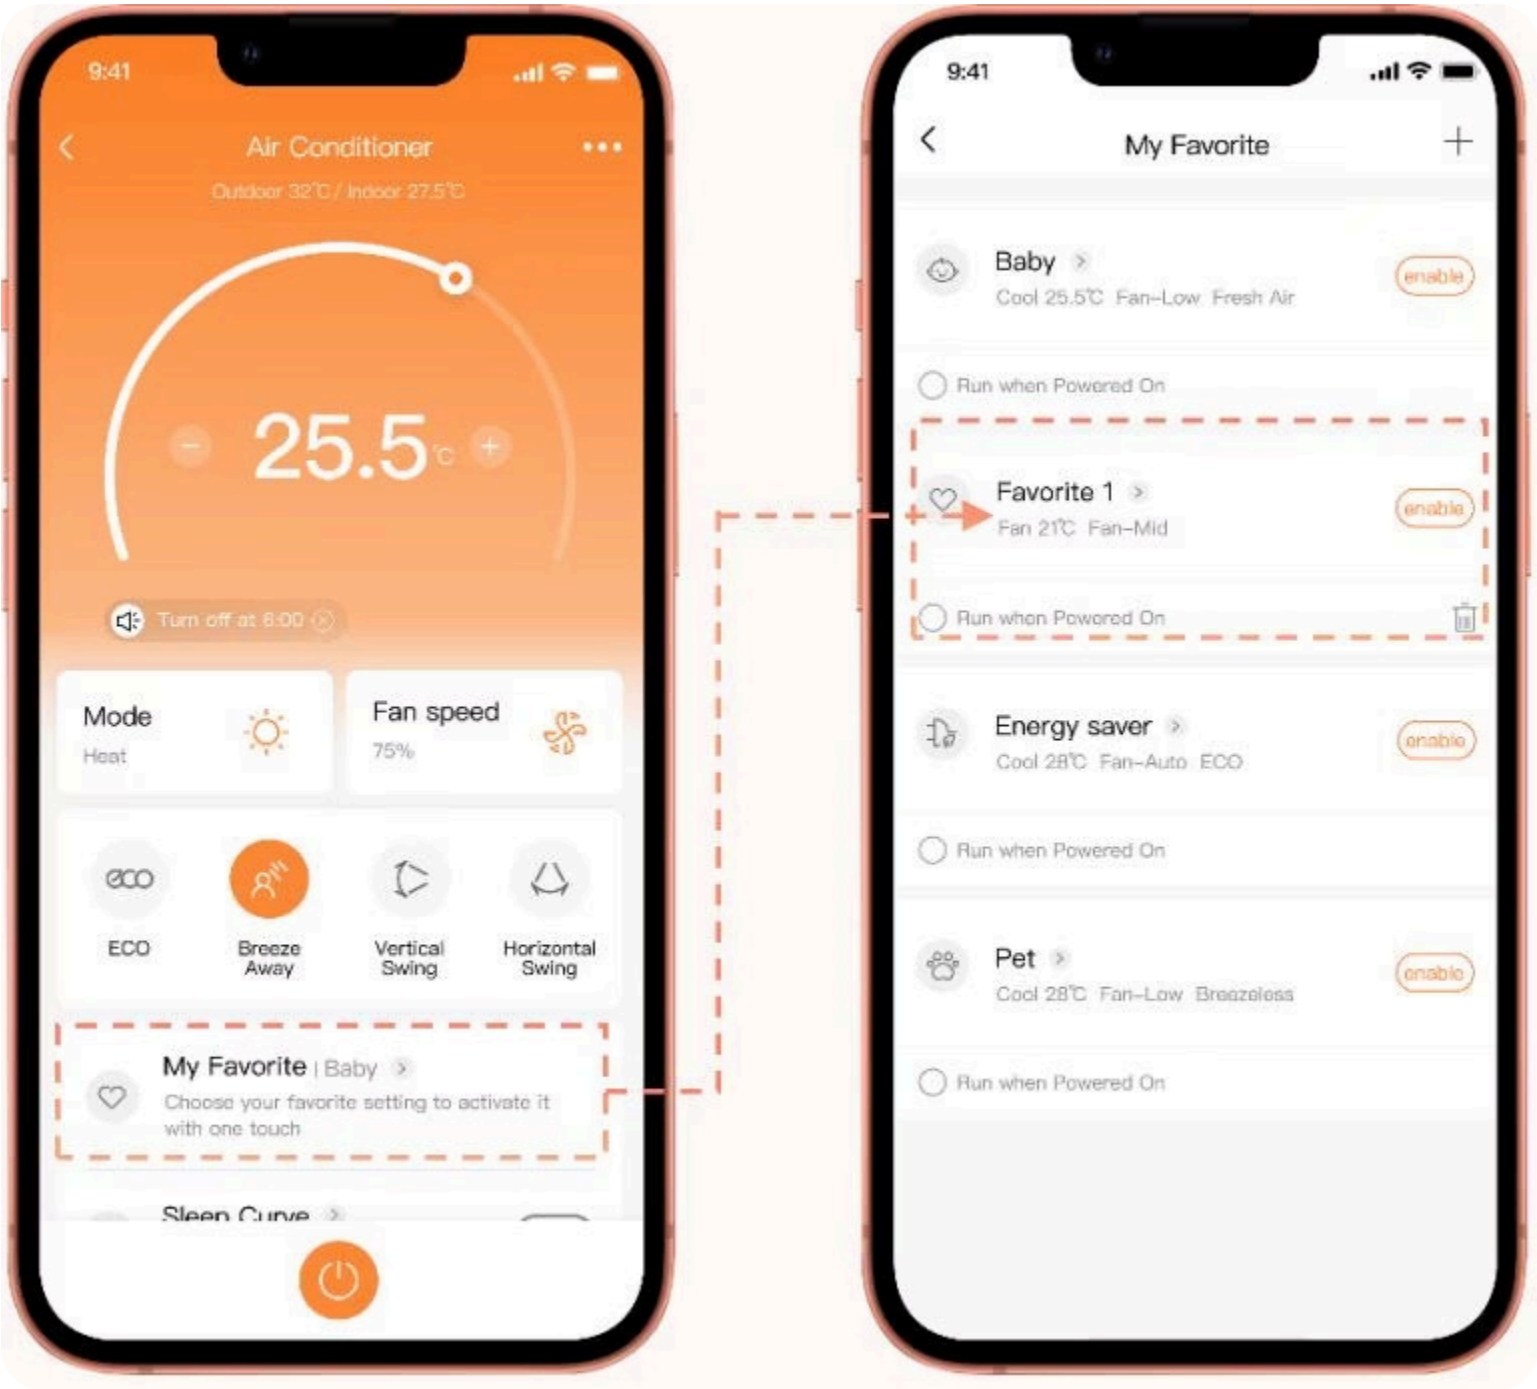

Efektivní chlazení

Chlazení při nízkých teplotách

Venkovní ventilátor mění rychlost podle teploty kondenzátoru. Hladký provoz až do -15°C.

Silný proud vzduchu

Dosáhne do všech koutů místnosti pro rovnoměrné chlazení.

Komfortní vlhkost

Inteligentní senzor detekuje úroveň vlhkosti. Nastavitelná v rozmezí 30%-90%.

Produktová řada

Model	9K	12K	18K
PdesignCooling (kW)	2.7	3.5	5.0
SEER	9.0	9.2	8.5
SEER třída	A+++	A+++	A+++
PdesignHeating (kW)	2.9	2.9	4.2
SCOP (průměr)	5.1	5.1	4.6
SCOP třída (průměr)	A+++	A+++	A+++