

Digitální váha na chladiva

**testo 560i - Digitální váha na chladiva
s Bluetooth a inteligentním ventilem
pro automatické plnění chladicích
systémů a tepelných čerpadel**

Automatické a přesné plnění chladiva podle cílového
přehřátí, podchlazení a hmotnosti díky inteligentnímu ventilu.

Bezdrátové Bluetooth spojení a ovládání přes servisní přístroje
Testo a aplikaci testo Smart App.

Okamžitý přehled o všech naměřených hodnotách při plnění
chladiva a ukládání naměřených dat do aplikace testo Smart App.

Praktická díky kompaktnímu pouzdru, nízké hmotnosti,
praktické rukojeti a robustní tašce přes rameno.

Kompatibilní s digitálními servisními přístroji
testo 557s/550s/550i a testo 557/550.



Bluetooth
+ aplikace

Aplikace testo Smart App
zdarma ke stažení



Nová bezdrátová váha na chladiva testo 560i spolu
s inteligentním ventilem přináší revoluci v plnění chladicích
systémů a tepelných čerpadel. Díky kombinaci testo 560i
s ventilem, digitálním servisním přístrojem testo a/nebo
s aplikací testo Smart App doplníte chladicí systémy
a tepelná čerpadla automaticky, a ještě rychleji a přesněji
než kdy předtím. Můžete si vybrat ze tří automatických
programů podle cílového přehřátí, podchlazení nebo
hmotnosti chladiva. V servisním přístroji Testo nebo
v aplikaci testo Smart App jednoduše zvolíte plnicí program,
zadejte cílovou hodnotu a váha na chladivo testo 560i

s inteligentním ventilem udělá zbytek za Vás.

Vaše výhody: úspora času na dokončení dalších prací a také
bezchybné a přesné plnění systémů.

Váha a ventil se automaticky připojí přes Bluetooth
k servisnímu přístroji a aplikaci ve Vašem chytrém telefonu
nebo tabletu.

To Vám umožňuje flexibilitu i ve stísněných podmínkách.

Díky kompaktnímu a robustnímu pouzdru, nízké hmotnosti
a praktické rukojeti je váha obzvláště praktická.

Údaje pro objednání

testo 560i v sadě

testo 560i v sadě, váha a ventil
vč. tašky přes rameno a baterií



Obj. číslo 0564 2560
Cena: 11.590,- Kč

testo 560i

Váha testo 560i
vč. tašky přes rameno
a baterií



Obj. číslo 0564 1560
Cena: 7.350,- Kč

Příslušenství	Obj. číslo	Kč
Taška přes rameno testo 560i, rozměry 32,4x30,7x12,3 cm (Š/H/V)	0516 1000	1.300,-


Ventil na chladiva

Bluetooth ventil
pro váhu testo 560i vč. baterií



Obj. číslo 0560 5600
Cena: 4.900,- Kč

Schéma automatického plnění chladivem

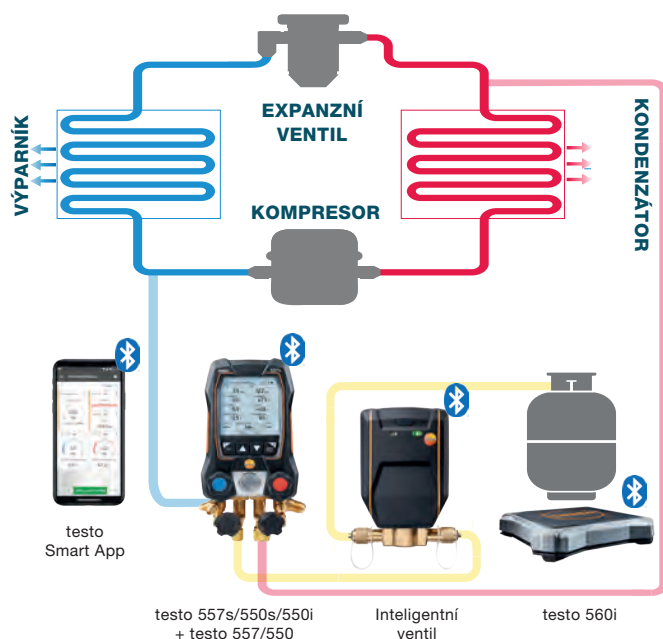

Aplikace testo Smart App



Aplikace testo Smart App

- Pro všechna použití testo 560i – od měření po dokumentaci
- Průvodce programy pro testo 560i s Bluetooth ventilem pro automatické plnění chladiva podle cílové hodnoty (přehřátí, podchlazení, hmotnost, manuální)
- Kompatibilní se všemi měřicími přístroji Testo s podporou Bluetooth pro klimatizační/chladicí systémy a tepelná čerpadla
- Chybám při měření lze snadno předejít díky menu, která nabízejí optimální podporu, např. pro přehřátí a podchlazení
- Rychlá analýza díky jasné prezentaci hodnot (grafické a tabulkové)
- Vytvářejte přímo na místě digitální zprávy o měření ve formátu PDF/CSV včetně fotografií a ihned je odešlete e-mailem



Nyní zdarma
ke stažení
Pro Android a iOS



Technická data

testo 560i	
Měřicí rozsah	0 až 100 kg
Přesnost (+22 °C, ± 1 digit)	Provozní teplota -5 °C až +25 °C: ≤ ±(10 g + 0,03 %rdg) (0 až 30 kg) ≤ ±(10 g + 0,05 %rdg) (30 až 100 kg) jiná pracovní teplota: ≤ ±20 g (0 až 10 kg) ≤ ±(10 g + 0,15 %rdg) (10 až 100 kg)
Rozlišení	0,01 kg
Okolní vlhkost	0 až 80 %RV
Všeobecná technická data	
Připojení	Bluetooth 4.2
Dosah Bluetooth®	>30 m bez překážek
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Skladovací teplota	-10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Rozměry	310 x 287 x 58 mm
Hmotnost	4,36 kg (vč. baterií a tašky)
Třída krytí	IP44
Typ baterií	4 AA alkalické baterie
Životnost baterií	> 70 h při +25 °C

Ventil na chladiva	
Okolní vlhkost	0 až 80 %RV
Nejvyšší pracovní přetlak	35 bar
Všeobecná technická data	
Připojení	Bluetooth 4.2
Dosah Bluetooth®	>50 m bez překážek
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Skladovací teplota	-10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Rozměry	95 x 119 x 47 mm
Hmotnost	0,57 kg vč. baterií
Třída krytí	IP54
Typ baterie	9,0 V alkalická baterie (6LR61)
Životnost baterie	>60 h + 3000 činností ventilu

Kompatibilní servisní přístroje Testo

testo 550s

Chytrý digitální servisní přístroj s Bluetooth a 2cestným blokem ventilů

např. testo 550s Chytrá sada
(obj. číslo 0564 5502)



testo 557s

Chytrý digitální servisní přístroj s Bluetooth a 4cestným blokem ventilů

např. testo 557s Chytrá sada pro vakuum
(obj. číslo 0564 5571)



testo 550i

Aplikací ovládaný digitální servisní přístroj s Bluetooth a 2cestným blokem ventilů

např. testo 550i Chytrá sadě
(obj. číslo 0564 3550)



Již není k dispozici:

testo 550*

Digitální servisní přístroj s Bluetooth pro chladicí systémy a tepelná čerpadla



testo 557*

Digitální servisní přístroj s Bluetooth pro uvedení do provozu, servis a údržbu



* Váha a servisní přístroje testo 550/557 jsou propojeny přes aplikaci testo Smart App.

Všechny změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2025.
1981 0924/cz/03/2025

Ostrava

MICROWELL CZ s.r.o.

Slévárenská 411/12

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

tel.: (+420) 596 638 227

e-mail: ostrava@microwell.cz

www.microwell.cz

Brno

MICROWELL CZ s.r.o.

Pražákova 876/66

639 00 Brno

tel.: (+420) 549 257 241

e-mail: brno@microwell.cz

www.microwell.cz

Praha

MICROWELL CZ s.r.o.

Hlavní 1195

251 68 Sulice – Hlubočinka

tel.: (+420) 773 621 599

e-mail: praha@microwell.cz

www.microwell.cz