


DVEŘNÍ CLONY

Kombinace s venkovní jednotkou SPLIT

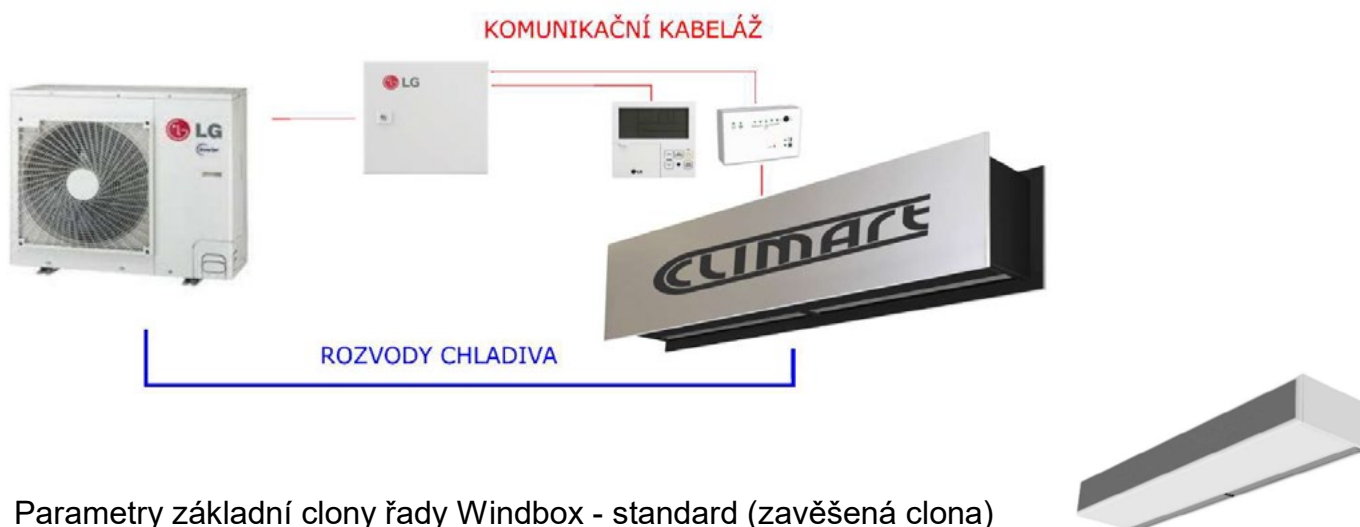

Parametry základní clony řady Windbox - standard (zavěšená clona)

SPLIT CAC 1:1							
šířka mm	výkon kW	typové označení	kondenzační jednotka LG	průtok m³/h	příkon W	akust. tlak dB(A) v 5 m	
Výkonová řada M – výška instalace 2,5 ~ 3,5 m							
1 000	8	ECM 1000 DX8-LG	UUC1.U40	1 640	142	56	
1 500	11	ECM 1500 DX11-LG	UUD1.U30 / UUD3.U30	2 460	213	57	
2 000	15	ECM 2000 DX15-LG	UUD1.U30 / UUD3.U30	3 280	284	58	
2 000	17	ECM 2000 DX17-LG	UUD1.U30 / UUD3.U30	3 280	284	58	
2 500	22	ECM 2500 DX22-LG	UU70W.U34	4 100	355	59	
3 000	27	ECM 3000 DX27-LG	UU85W.U74	4 920	426	60	
Výkonová řada G – výška instalace 3,2 ~ 4,2 m							
1 000	9	ECG 1000 DX9-LG	UUC1.U40	2 190	213	61	
1 500	15	ECG 1500 DX15-LG	UUD1.U30 / UUD3.U30	2 920	284	62	
2 000	22	ECG 2000 DX22-LG	UU70W.U34	4 380	426	63	
2 500	22	ECG 2500 DX22-LG	UU70W.U34	5 110	497	64	
2 500	27	ECG 2500 DX27-LG	UU85W.U74	5 110	497	64	
3 000	27	ECG 3000 DX27-LG	UU85W.U74	5 840	568	65	

Ceníková cena dále obsahuje: upravený řídicí box, ovladač PREMTB101 pro komunikaci s venkovní jednotkou, teplotní čidla, 5-otáčkový ovladač ventilátoru, dopravu na místo určení.

K dispozici jsou mj.průmyslové dveřní clony určené pro instalaci do výšek 5 ~ 7m - ceny a tech.parametry na vyžádání.

Prodej a technickou podporu zajišťuje spol. Climart s.r.o., tel. 731 504 680, climart@climart.cz
Clony jsou výrobkem společnosti Airtecnicos.