


# THERMA V

## Příklady instalace – Split 5~9 kW

jen pro malá tě 5,7,9

Jednotlivé podlahové smyčky budou zaregistrovány podle požadovaného průtoku. Ventily budou bez servopohonů. V případě dodatečného dovybavení ovládání jednotlivých smyček termostaty by bylo nutné doplnit systém o vyrovnávací akumulátor cca 100 dm<sup>3</sup>.

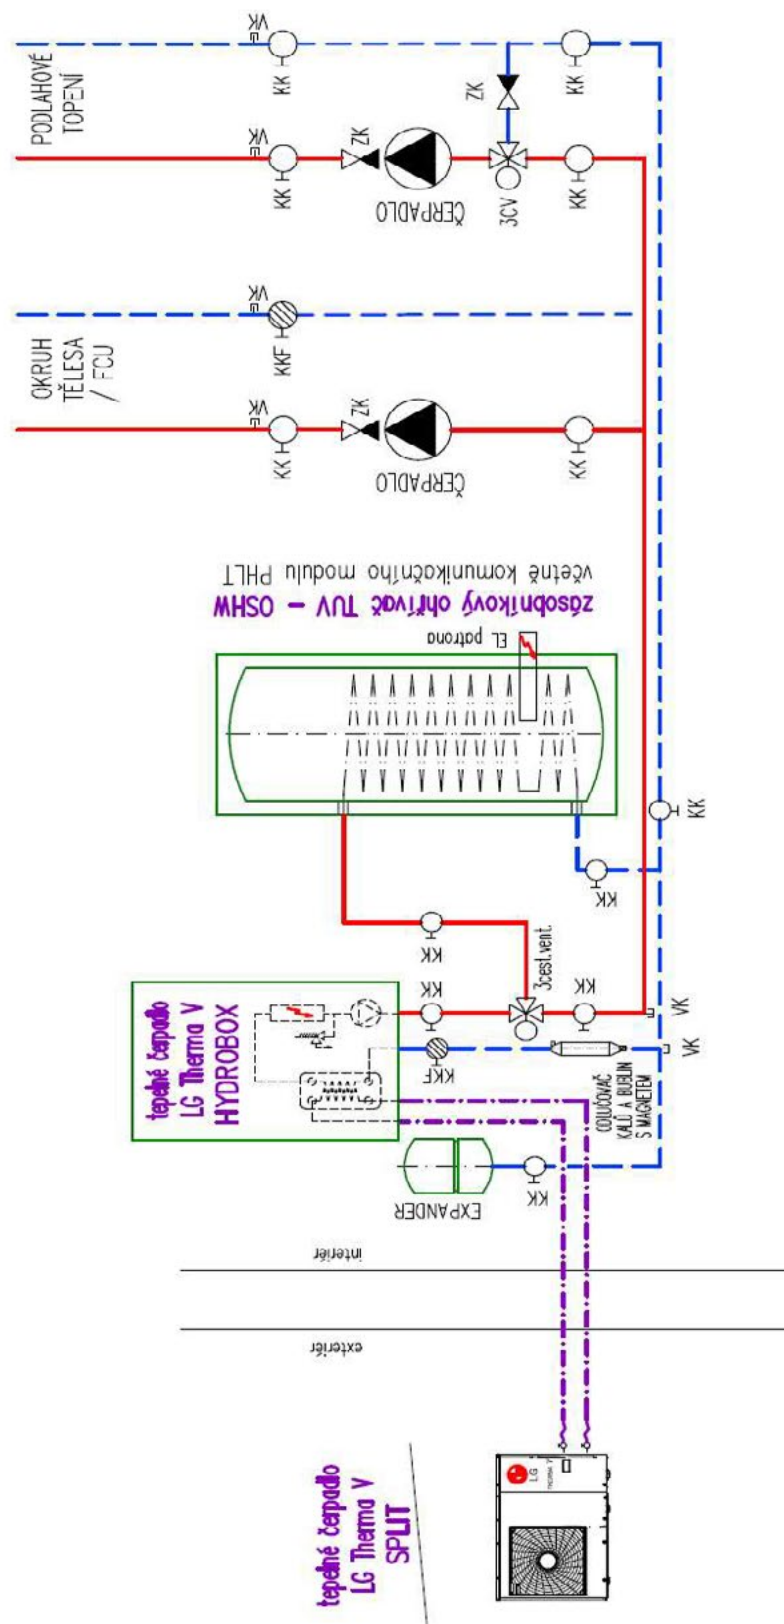

KK	KULOVÝ KOHOUIT
KKF	KULOVÝ KOHOUIT S FILTREM
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA
3CV	TROJCESTNÝ VENTIL
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUIT
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUIT
CA	ODVZDUŠŇOVACÍ AUTOMAT

CHLADIVO  
TOPNÁ VODA – přívod  
TOPNÁ VODA – vratná