

Řídicí systémy a příslušenství

Centrální řídicí modul ACP 5, typ PACP5A000

pro max. 256 vnitřních jednotek

Pro napojení na protokol Lonworks je zapotřebí externí rozšiřující modul U60FT mezi ACP a BMS a není dodávkou LG.

Rozšiřující modul umožňuje řídicímu počítači nebo routeru komunikovat se sítí LON přes USB.

Rozhraní usnadňuje komunikaci s různými zařízeními, jako jsou čerpadla, motory, ventily, senzory, světla, automatizace budov, energetický management, atd.

Použití Lonworks:


Klimajednotky / ERV, ERV DX / tepelná čerpadla

Použití Bacnet IP:

Klimajednotky / ERV, ERV DX / tepelná čerpadla / VZT jednotky (venkovní jednotky – pouze monitoring)

Použití ModBus TCP:

klimajednotky / ERV, ERV DX / tepelná čerpadla / VZT jednotky

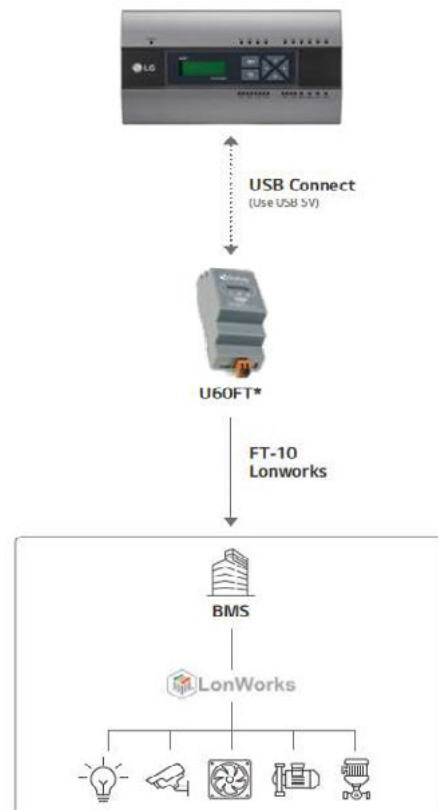

Centrální ovladač AC MANAGER 5, typ PACM5A000

pro max. 8 192 vnitřních jednotek



AC MANAGER 5 je ovladač napojitelný na PC a umožňující řízení a monitoring až 8 192 vnitřních jednotek připojených až na max. 32 centrálních modulů ACP, popř. AC Smart.

U jednotek komerčních klimatizací Multisplit / Split a ERV je nutná el. deska PI485.

