



MULTI V Rekuperace tepla


Návrh distribučních boxů

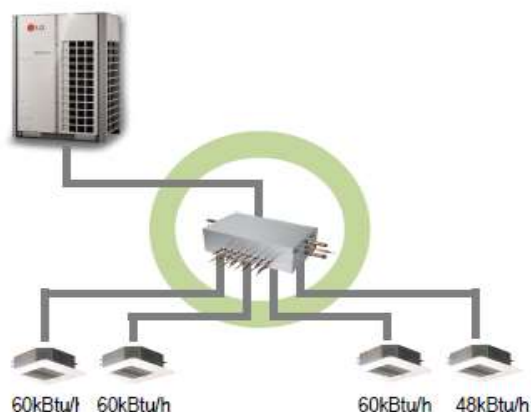


Celkový výkon připojených jednotek
na 1 distribuční box je 230 kBtu/h (65 kW)
Max. 60 kBtu/h (17 kW) na 1 výstup distribučního boxu, resp. na 1 připojení hřebenového rozbočovače nebo Cu rozbočku

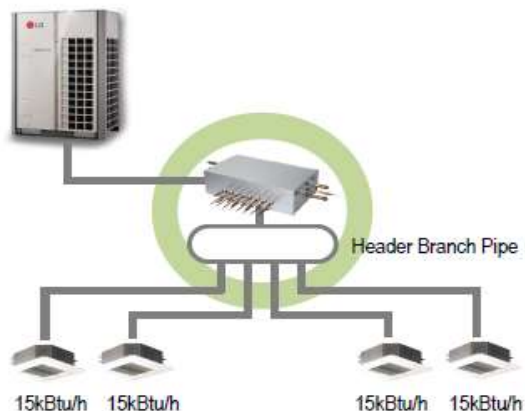


Celkový výkon připojek hřebenového rozbočovače
je 60 kBtu/h (17 kW)
je 60 kBtu/h (17 kW)
resp. na 1 připojení hřebenového rozbočovače nebo Cu rozbočku

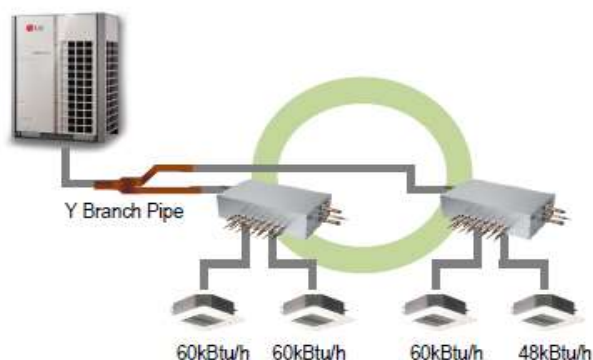


Celkový výkon připojených jednotek
na 1 distribuční box je 230 kBtu/h (65 kW)
Max. 60 kBtu/h (17 kW) na 1 výstup distribučního boxu, resp. na 1 připojení hřebenového rozbočovače nebo Cu rozbočku

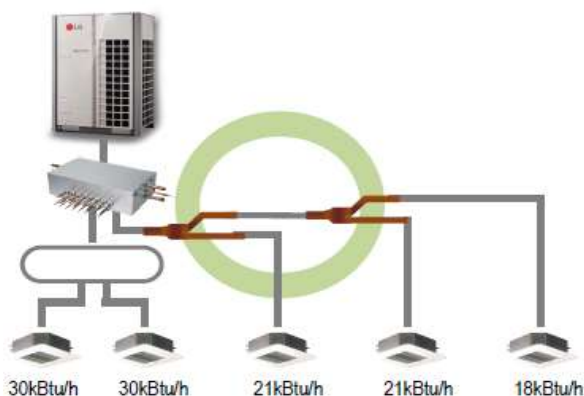

Kombinace hřebenového rozbočovače a Cu rozboček
je přípustná.
je přípustná.
resp. na 1 připojení hřebenového rozbočovače nebo Cu rozbočku

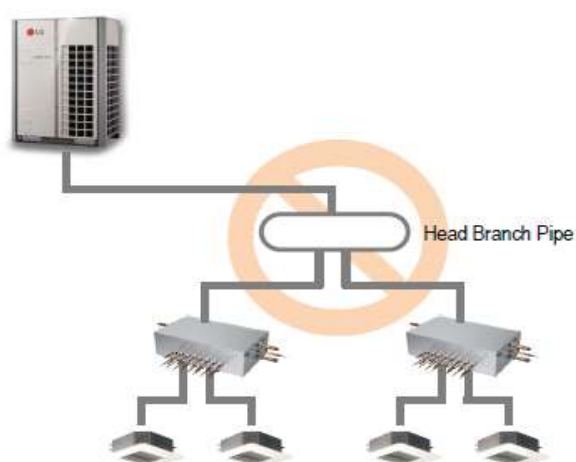

Hřeben. rozbočovač nelze umístit před distribuční box

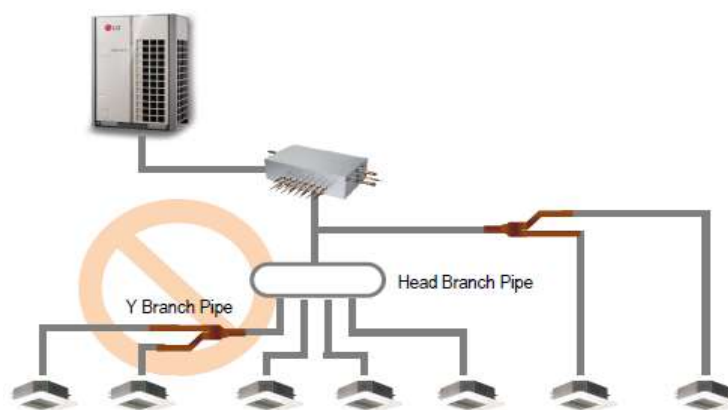

Za hřebenovým rozbočovačem nelze umístit Cu rozbočku.