



SYNCHRO

El. zapojení 230 V

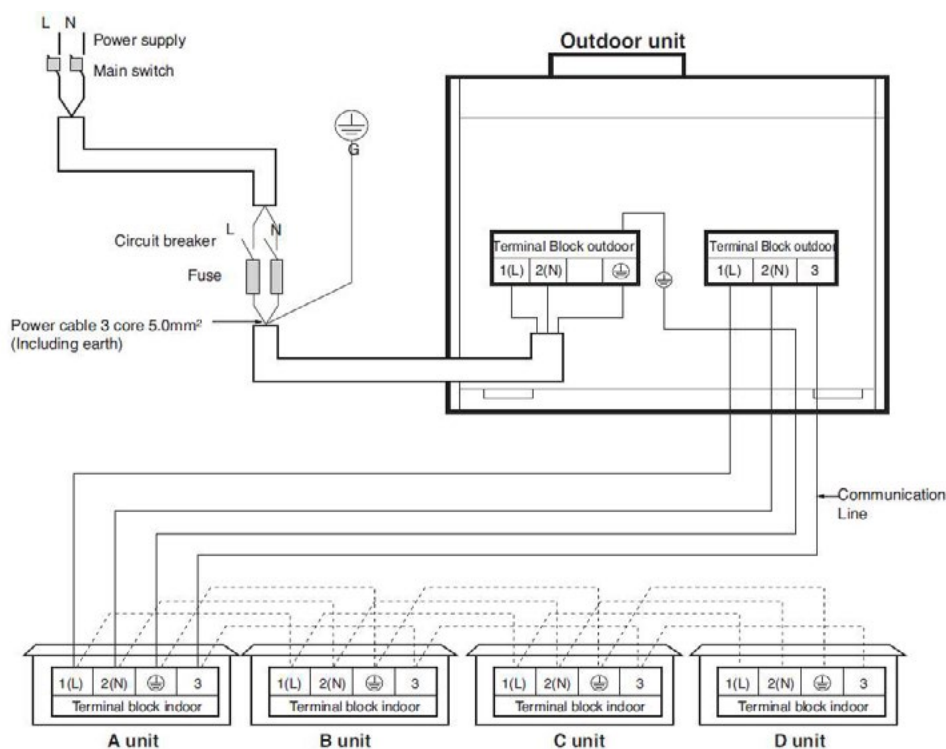

El. zapojení 3x 400 V

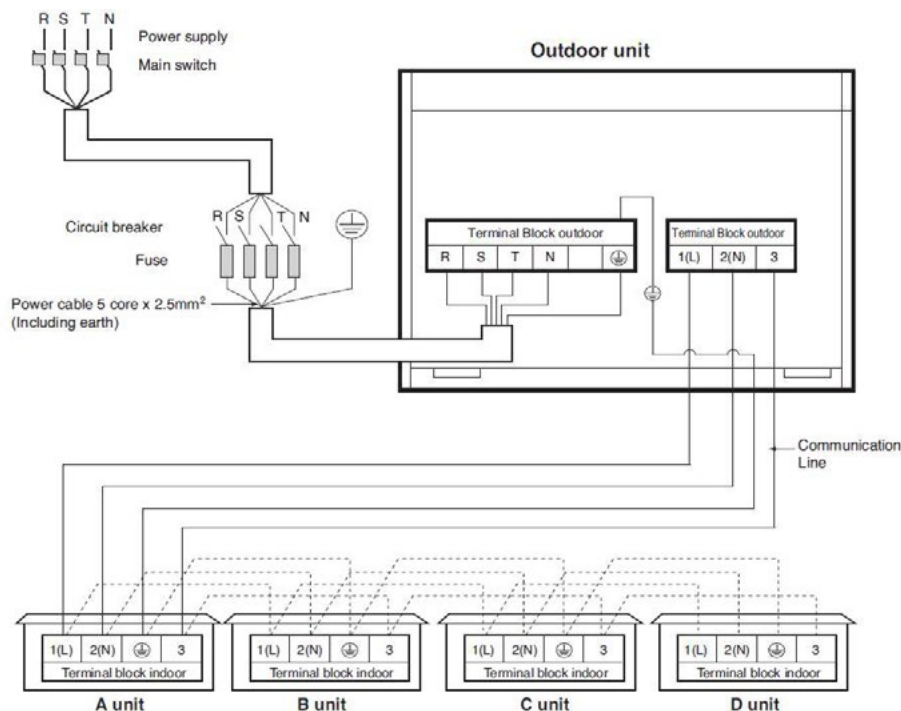

Napájení je vedeno pouze k venkovní jednotce.

Velikost napájecího kabelu je závislá na jeho délce, umístění a velikosti venkovní jednotky. Doporučené velikosti napájecích kabelů jsou uvedeny v tabulkách u systémů Split.

Přívodní kabely vnitřních jednotek (zároveň komunikační):

4x 1,5 mm², stíněný

Komunikační kabel ovládání (pouze u řídicí jednotky):

třížilový kabel (průřez 0,75 mm²),
v dodávce kabelového ovladače

Při použití systému Synchro je nutno nastavit dvoupolohový přepínač na venkovní jednotce do správné polohy, dále pak spustit autoadresaci pomocí tlačítka SW01M.

DIP SW01D	Vnitřní jednotka č.
	1(Single): Výchozí
	2(Duo)
	3(Trio)
	4(Quartet)