

Suchý kontakt PDRYCB – základní instalační schémata

PDRYCB000



Contact Point Input	Kontaktní bod vstup
Operation On / Off Status	Provozní stav Zap. / Vyp.
Error Alarm	Chybové hlášení




PDRYCB400




Contact Point Input	Kontaktní bod vstup
Operation On / Off Status	Provozní stav Zap. / Vyp.
Error Alarm	Chybové hlášení


2 vstupy

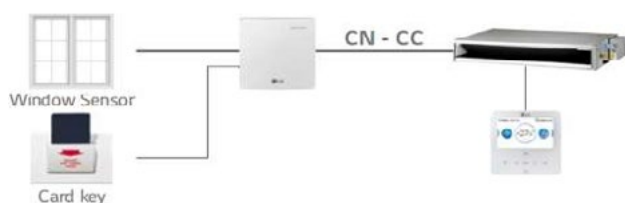


Alarm úniku chladiva

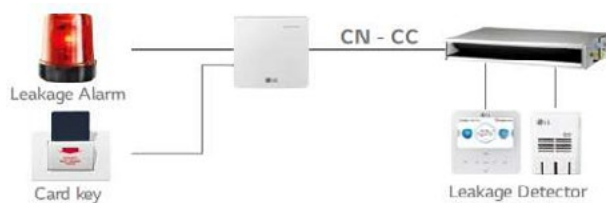

PDRYCB300 / PDRYCB320

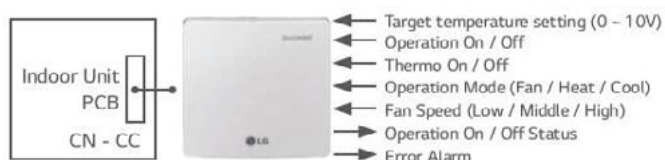


Target temperature setting	Nastavení cílové teploty*
* Tato funkce je pouze u modelu PDRYCB320.	
Operation On / Off	Provoz Zap. / Vyp.
Thermo On / Off	Vypnutí dle teploty
Operation Mode	Provozní režim
Fan speed	Otáčky ventilátoru
Operation On / Off Status	Provozní stav Zap. / Vyp.
Error Alarm	Chybové hlášení

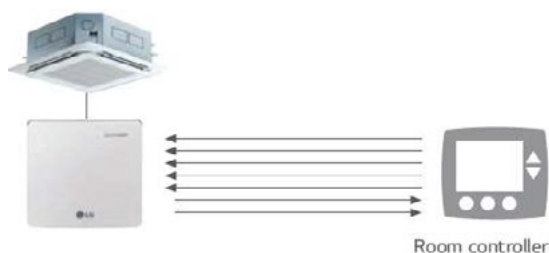

Suchý kontakt PDRYCB300 je speciálně určen pro použití s cizím ovladačem. Jedná se o vylepšenou verzi modulu PDRYCB400 s rozšířenými funkcemi, typ PDRYCB320 navíc umožňuje nastavení cílové teploty.

PDRYCB500 / PDRYCB510 (verze bez opláštění)

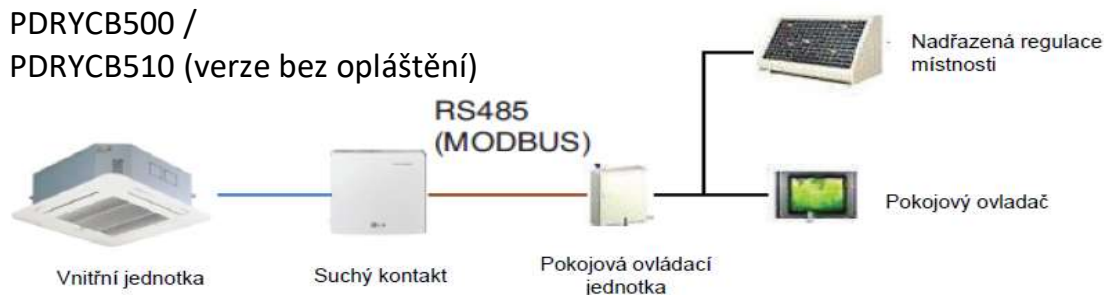

Suchý kontakt PDRYCB500 je určen pro připojení vnitřní jednotky na externí zařízení, komunikace MODBUS RTU.