



SPLIT CAC & MULTI

PQ křivka - charakteristika ventilátoru kanálových jednotek



CM18F.NA0

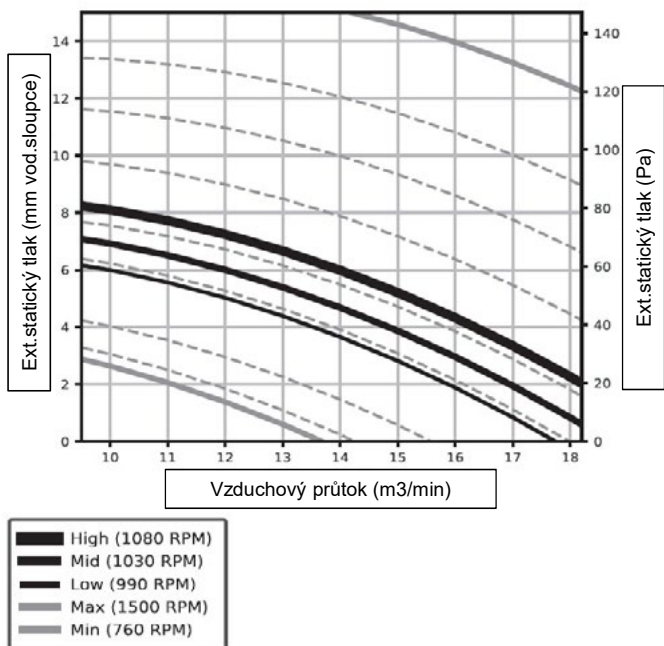

CM24F.NA0

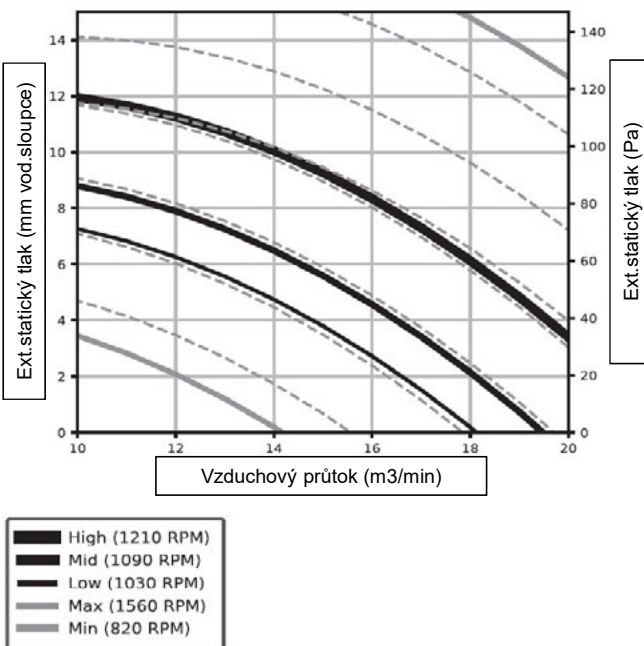

UM30F.NA0

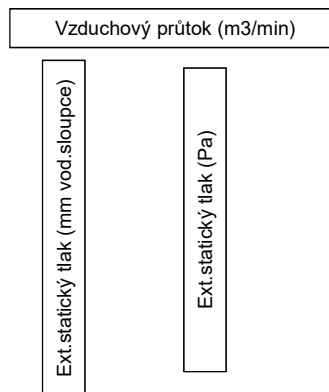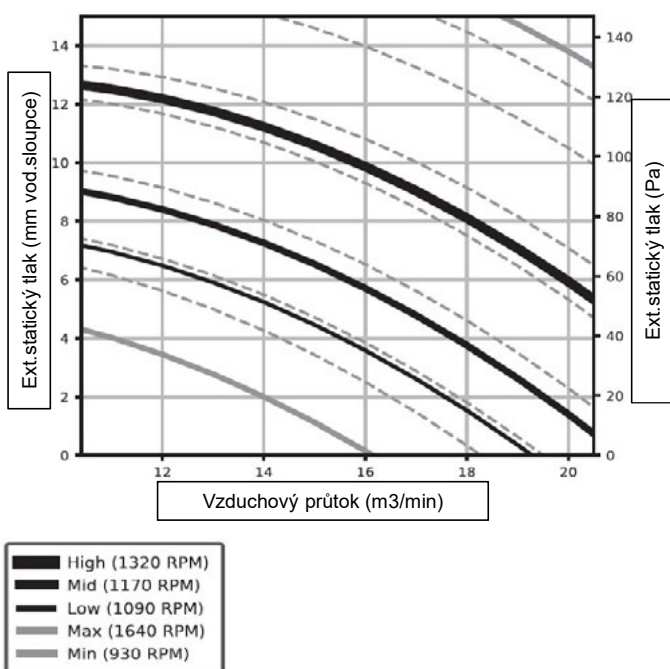

Poznámky:

1. Každá přerušovaná čára představuje pro každý krok 100 otáček za minutu
2. Pokud je provozní rozsah mimo rozsah nastavení automatického ext.stat.tlaku, průtok vzduchu by měl být nastaven ručně pomocí kabelového dálkového ovladače.
(Nastavená hodnota ESP = RPM / 10) Další informace naleznete v instalační příručce.
3. Výše uvedená křivka P-Q ukazuje dostupný rozsah ext.statického tlaku. Je-li hodnota tlaku mimo min/max RPM (otáčky/min) při požadovaném průtoku vzduchu, vnitřní jednotka mohla přestat fungovat, popř.by došlo ke snížení výkonu.