

## Průmyslové cirkulační jednotky – INDUSTRY C

Jednotky INDUSTRY C jsou vhodné pro vytápění a chlazení průmyslových objektů, montážních hal a skladů.

Jednotky jsou připraveny na připojení ke kondenzačním jednotkám řady split, nebo VRF s chladivem R410A a R32.



Součástí dodávky jednotky je přednastavený řídicí box s regulátory pro 3 otáčkové řízení ventilátoru a upravený ovladač pro jednoduchou instalaci Plug and Play bez nutných dalších úprav a nastavování.

- Kompletní řízení je pomocí ovladačů klimatizace vč. řízení otáček ventilátoru (např. pomocí ovladače PREMTB101)
- 3 stupně rychlosti ventilátoru s EC motorem
- Plně kompatibilní s centrálními systémy (např. LG AC Smart) vč. nastavování otáček ventilátoru
- Automatické snížení otáček ventilátoru při odtávání
- Horizontální a vertikální ručně nastavitelné výfukové lamely
- Jednotky jsou použitelné pro chladivo R410A a R32
- Neobsahuje čerpadlo kondenzátu
- Minimální a maximální nastavitelné teploty dle rozsahu ovladače (např. 16 ~ 30°C)
- Stupeň krytí IP54
- Pravidla pro návrh cirkulačních jednotek jsou stejná jako pro přímé chlazení VZT


typové označení	výkon	průtok	akust. tlak	rozměry	hmotnost
	chl / top kW	m³/h	dB(A) v 5 m	ŠxHxV	kg
PJ10LG-SPLIT	8,5 / 10	2 000	51	740x670x510	47
PJ15LG-SPLIT	15 / 17	3 500	59	920x875x510	62
PJ10LG-VRF	8,5 / 10	2 000	51	740x670x510	47
PJ15LG-VRF	15 / 17	3 500	59	920x875x510	62

Cena obsahuje: cirkulační jednotku, vertikální lamely, regulátor, upravený řídicí box s regulátorem otáček ventilátoru a ovladač PREMTB101 pro jednoduchou montáž Plug and Play.


Volitelně je možno dodat jednotky s jednotáčekovými AC motory ventilátoru (nemožnost řízení otáček a snížení otáček při odtávání) a vertikálními výfukovými lamelami – nedoporučeno.

### Rozměrová schemata

PJ10LF-SPLIT, PJ10LG-VRF

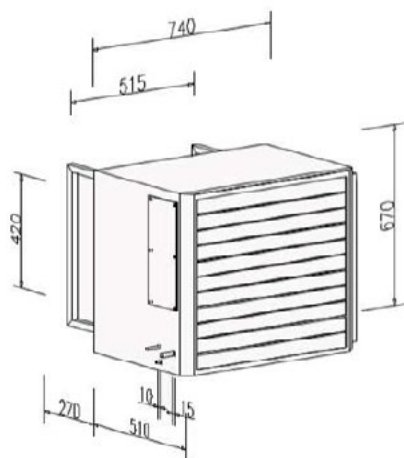

PJ15LG-SPLIT, PJ15LG-VRF

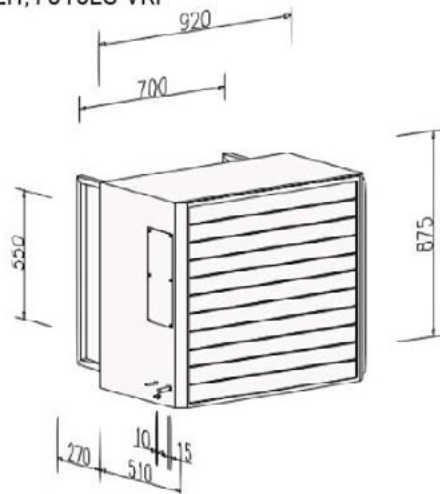

Prodej a technickou podporu zajišťuje spol. Climart s.r.o., tel. 731 504 680, [climart@climart.cz](mailto:climart@climart.cz)