


MULTI V – HYDRO KIT


Tlaková ztráta na straně vody – středoteplotní Hydro kit

ARNH04GK2A4

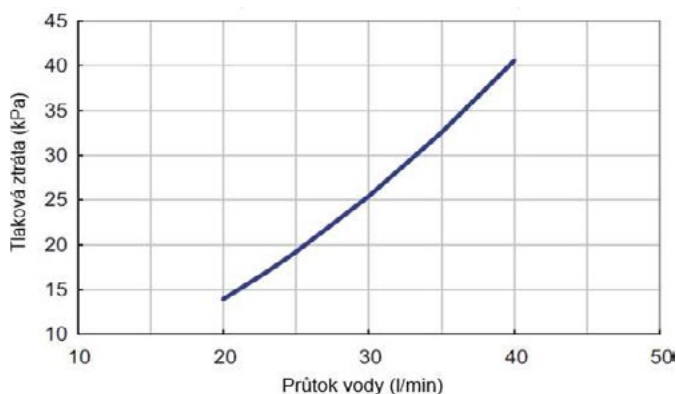

Doporučený průtok vody: 20 ~ 40 l/min

ARNH10GK2A4

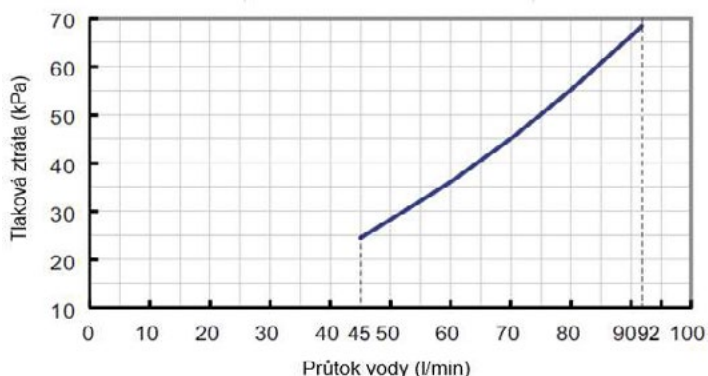

Doporučený průtok vody: 45 ~ 92 l/min

Výkonnostní korekční faktor v závislosti na průtoku vody


ARNH04GK2A4 – 100 % výkonu i el. příkonu (chlazení i topení) v rozmezí průtoku 20 ~ 40 l/min

ARNH10GK2A4 – 100 % výkonu i el. příkonu (chlazení i topení) v rozmezí průtoku 45 ~ 93 l/min

Min. průtok vody činí 30 l/min – při této hodnotě klesá chladicí i topný výkon o cca 5 %, hodnota el. příkonu je o cca 3 % vyšší (chlazení), resp. o cca 7 % (topení).


Tlaková ztráta na straně vody – vysokoteplotní Hydro kit

ARNH04GK3A4 / ARNH04LK3A4

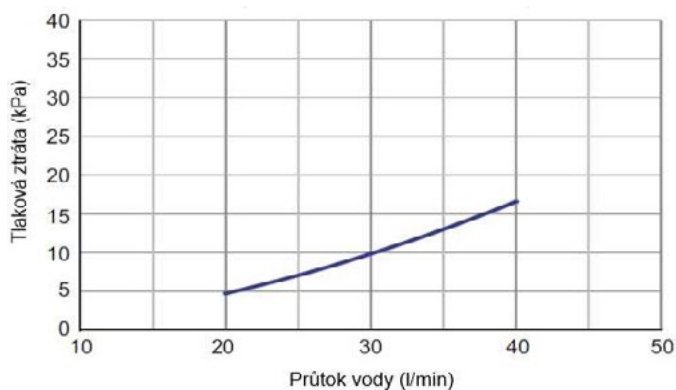

Doporučený průtok vody: 19,8 ~ 40 l/min

ARNH08GK3A4 / ARNH08LK3A4

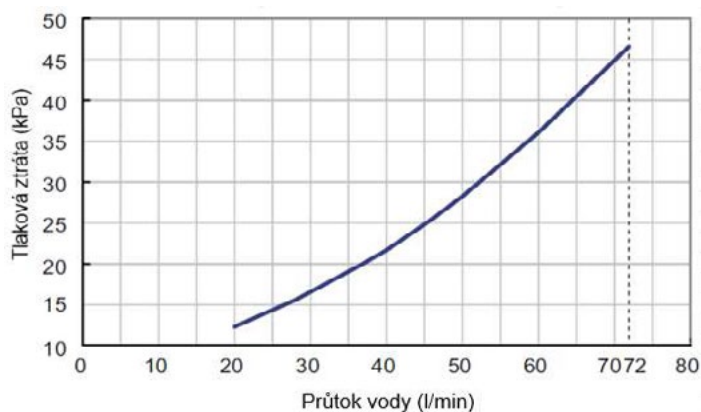

Doporučený průtok vody: 20 ~ 72 l/min

Výkonnostní korekční faktor v závislosti na průtoku vody

U obou modelů 100 % topného výkonu i el. příkonu venkovní jednotky v rozmezí průtoku 36 ~ 72 l/min.

Min. průtok vody činí 20 l/min – při této hodnotě klesá topný výkon o cca 5 %, el. příkon u venkovní jednotky je o cca 10 % nižší, naopak el. příkon u hydro kitu je při min. průtoku vyšší o cca 2,5 %.