


Aplikace s dvěma kabelovými ovladači pro jednu vnitřní jednotku

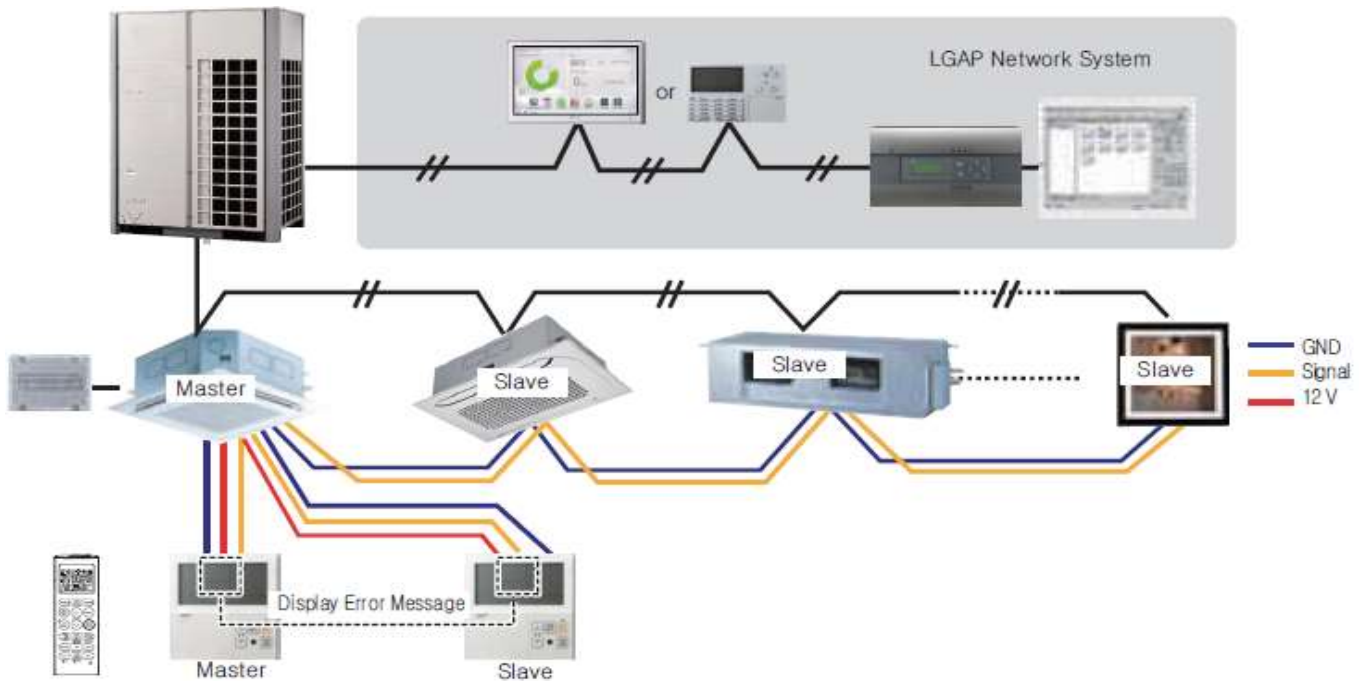


Jeden ovladač je řídicí, druhý závislý.

Toto lze použít pro jakoukoli vnitřní jednotku, kombinovatelnou s kabelovým ovladačem.

Tato aplikace nemá vliv na funkce vnitřní jednotky.

Zároveň je možno použít infra ovladač, suchý kontakt nebo centrální ovladač.

Aplikace s čerstvovzdušnými jednotkami

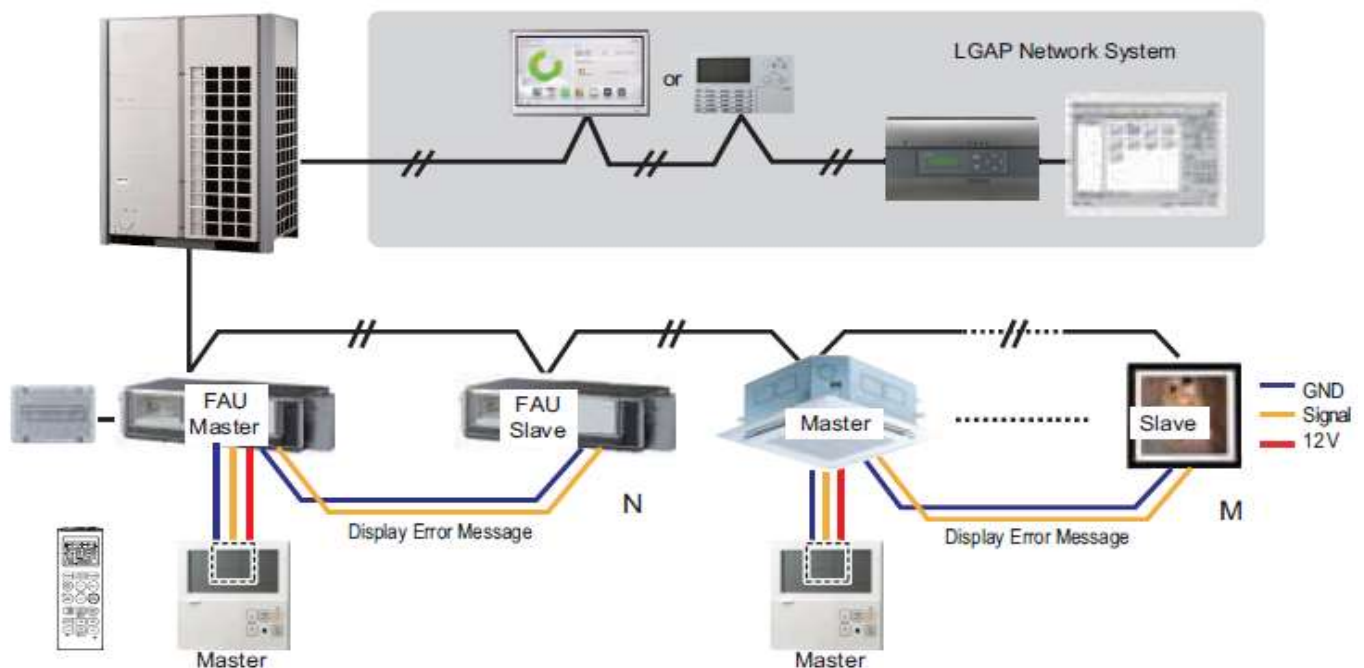

U systému s běžnými klimajednotkami a čerstvovzdušnými jednotkami nepropojujte vzájemně tyto rozdílné jednotky z důvodu rozdílného nastavení teploty.