

Přijímač infra signálu, typ PWLRVN000


Přijímač signálu infra ovladače, vybaven indikačními diodami (3 barvy).

Použití:

kanálové jednotky CAC Split / Multi, MULTI V
parapetní jednotky MULTI V



Sada expanzního ventilu, typ PRGK024A0

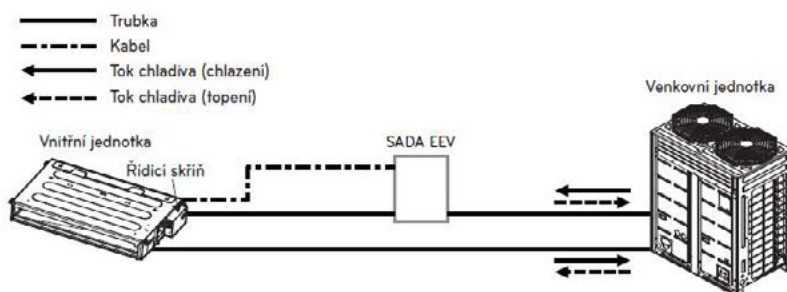

Expanzní ventil mimo vnitřní jednotku pro zajištění nižšího hluku.
Určen pro jednotky MultiV (viz technické listy vnitřních jednotek Multi V).

Dálkové čidlo teploty, typ PQRSTA0

Čidlo pro snímání teploty ve volitelných částech místnosti.

Použitelné pro kazetové a kanálové jednotky, tepelná čerpadla ThermaV a Hydro kit.
Standardně vč. prodlouženého kabelu (15 m).



Přepínač chlazení / topení, typ PRDSBM

Přepínač umožňující změnu režimů (chlazení / topení / ventilace) a zabraňuje chybnému režimu režimu při změně ročního období. Ovládání vnitřních jednotek bez centrálního ovladače.



Použití u všech kondenzačních jednotek řady MULTI V.