

MULTI V – HYDRO KIT

Návrh – možnosti použití

Dvoutrubkový systém – topení, popř. chlazení (jen u středoteplotních hydro kitů)

Max. stupeň využití kondenzační jednotky 105 %.

Možnost napojení jednoho nebo více hydro kitů na jednu kondenzační jednotku.

Použitelné kondenzační jednotky – ARUM, ARUN, ZRUM, ZRUN, ARWM



Dvoutrubkový systém – topení, popř. chlazení (jen u středoteplotních hydro kitů) ve spojení s klimajednotkami


Max. stupeň využití kondenzační jednotky 130 %.

Při provozu nad 130 % jsou vnitřní jednotky v režimu s nízkým průtokem vzduchu - při požadavku na provoz nad 130% je nutná konzultace se zástupcem LG.

Možnost napojení jednoho nebo více hydro kitů na jednu kondenzační jednotku.

Použitelné kondenzační jednotky – ARUM, ARUN, ZRUN, ZRUM, ARWM

Funkce priority ohřevu - při požadavku teplé vody systém automaticky přepíná do režimu topení.

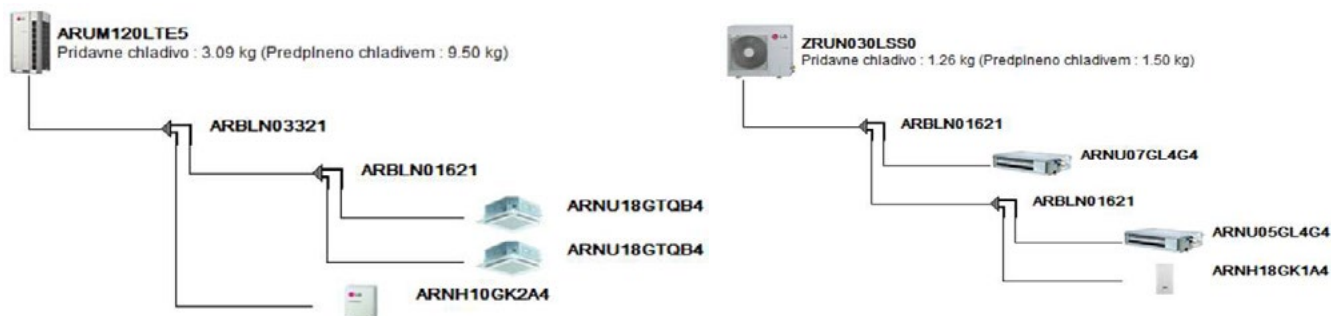

Třítrubkový systém – současné topení a chlazení ve spojení s klimajednotkami

Max. stupeň využití kondenzační jednotky 130 %.

Při provozu nad 130 % jsou vnitřní jednotky v režimu s nízkým průtokem vzduchu - při požadavku na provoz nad 130% je nutná konzultace se zástupcem LG.

Možnost napojení jednoho nebo více hydro kitů na jednu kondenzační jednotku.

Použitelné kondenzační jednotky – ARUM, ZRUM, ARUB, ARWM

