CAC MULTI F/FDX – vnitřní jednotky

Dualcool AI Air Mirror



KLÍČOVÉ FUNKCE A VYBAVENÍ (bližší popis viz kapitola Rezidenční klimatizace RAC)
Dual vane - dvojitá lamela
AI Air - provoz dle umělé inteligence
Soft air - nepřímé proudění vzduchu
Senzor detekce člověka
Detekce otevřeného okna (s apl. LG ThinQ)
Temperace
Aktivní řízení spotřeby
Auto Clean+
Plazmaster ionizátor
Sleep Timer+ (s apl.LG ThinQ)
Zabudovaná WiFi

Označení		**AA09SP.NS1**	**AA12SP.NS1**	**AA18SP.NS1**
Chladící výkon celkový*	(kW)	2,5	3,5	5,0
Chladící výkon citelný*	(kW)	1,8	2,5	3,8
Topný výkon*	(kW)	3,2	4,0	5,8
Akustický tlak (1 m)* chlazení	Extra V / V / S / N	47 / 40 / 35 / 27	47 / 40 / 35 / 27	49 / 44 / 39 / 34
Akustický tlak (1 m)* topení	(dBA)	48 / 40 / 35 / 27	48 / 40 / 35 / 27	50 / 44 / 39 / 34
Akustický výkon*	max. (dBA)	60	60	60
Průtok vzduchu chlazení	(m^3/min)	13,6 / 10,5 / 8,1 / 5,7	13,6 / 10,5 / 8,1 / 5,7	13,6 / 11,7 / 9,9 / 7,0
Rozměry	Š / V / H (mm)	895 / 307 / 235	895 / 307 / 235	935 / 307 / 235
Čistá hmotnost	(kg)	13,7		
Odvlhčení	cca (l/h)	1,15	1,3	1,8
Odstín RAL		9005		
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7**
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16		

PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídicí systémy a příslušenství)	
Infra ovladač	standardně (typové označení viz kapitola Rezidenční klimatizace split)
Kabelový ovladač	všechny modely kabelových ovladačů (preferovaný model PREMTB101)
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500
Ovládání přes WiFi (LG ThinQ)	standardně vestavěno
Standardní filtrace	antibakteriální předfiltr, antialergenní filtr, Plazmaster ionizátor*
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje (nenabízíme)


* Bližší informace a vysvětlivky viz Poznámky za tabulkami s technickými parametry

** Dimenze připojení vnitřní jednotky jsou odlišné než u venkovní jednotky – viz následující strany „Dimenze chladivového potrubí“.





Nástěnná jednotka **H09~12S1PA, H09~24S1DA, AA09~12SP, PM15SND**

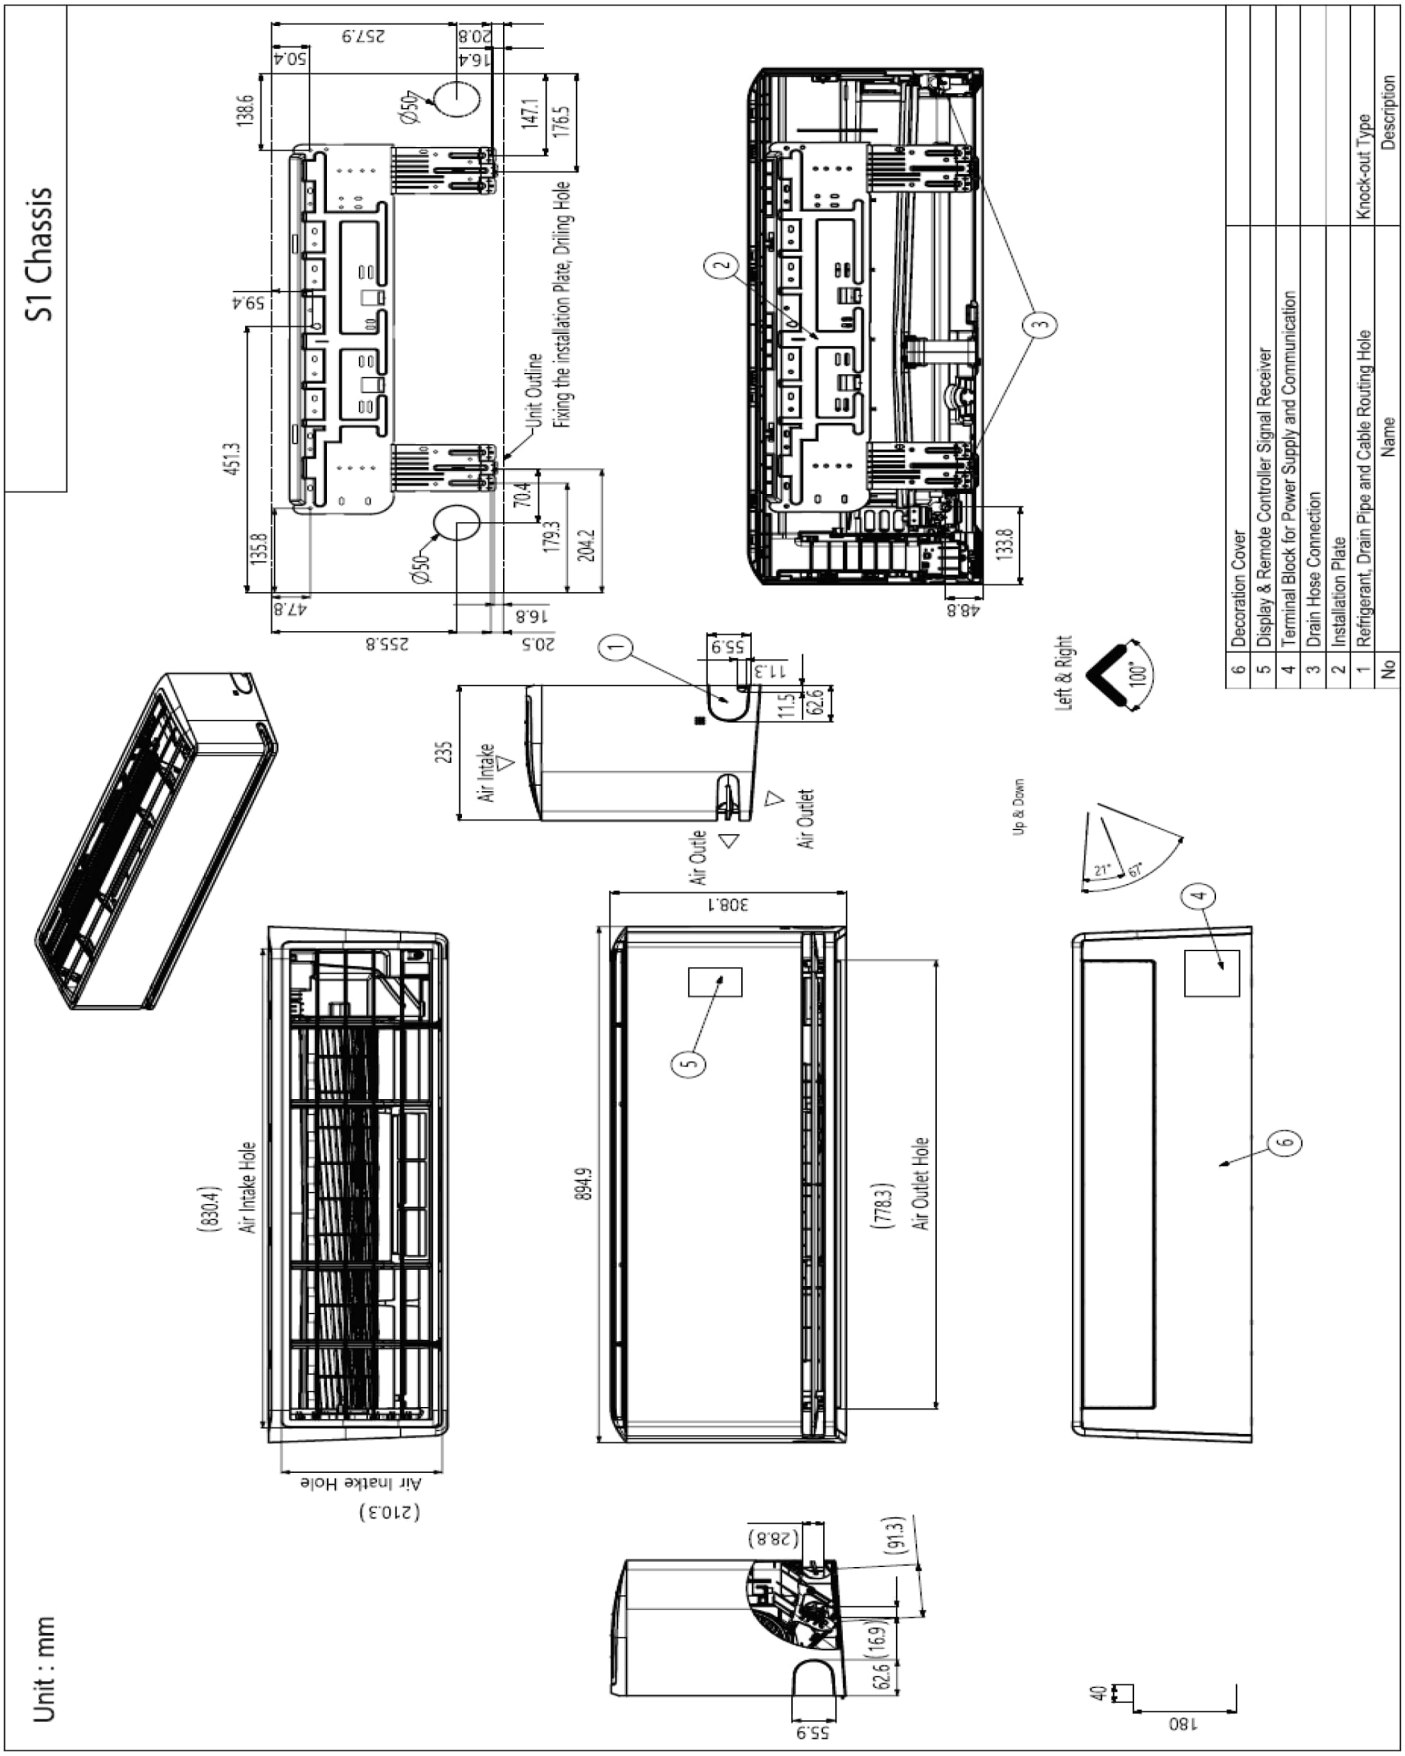

Nástěnná jednotka **AA18SP**

