



MULTI V – kazetové jednotky čtyřcestné, distribuce vzduchu

ARNU05~09GTRB4

Chlazení – výfukový úhel 40°

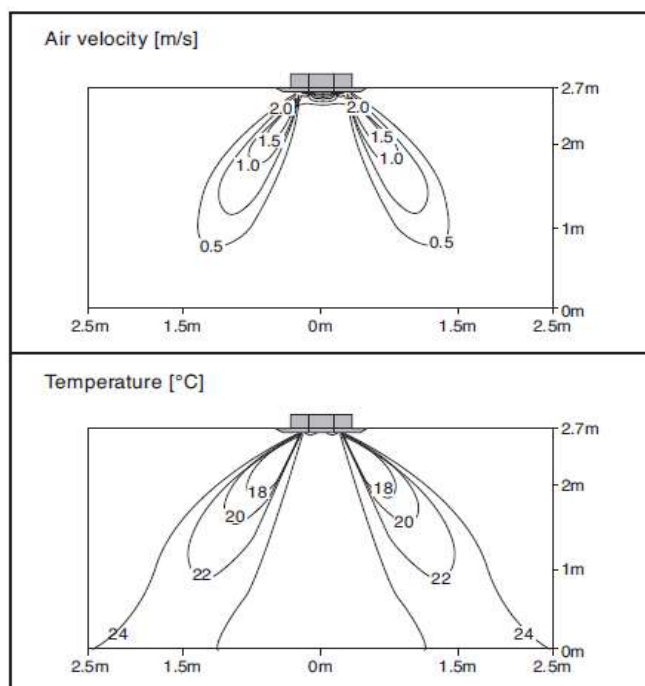


Topení – výfukový úhel 50°

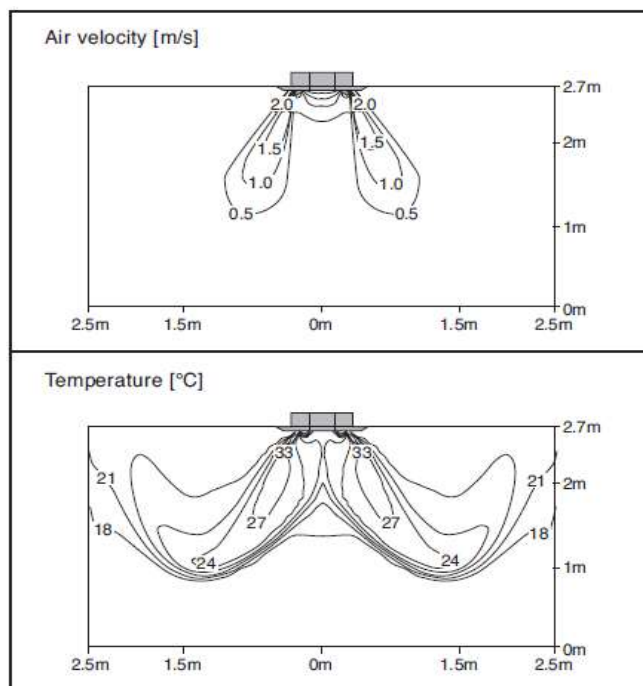


ARNU12GTRB4

Chlazení – výfukový úhel 40°

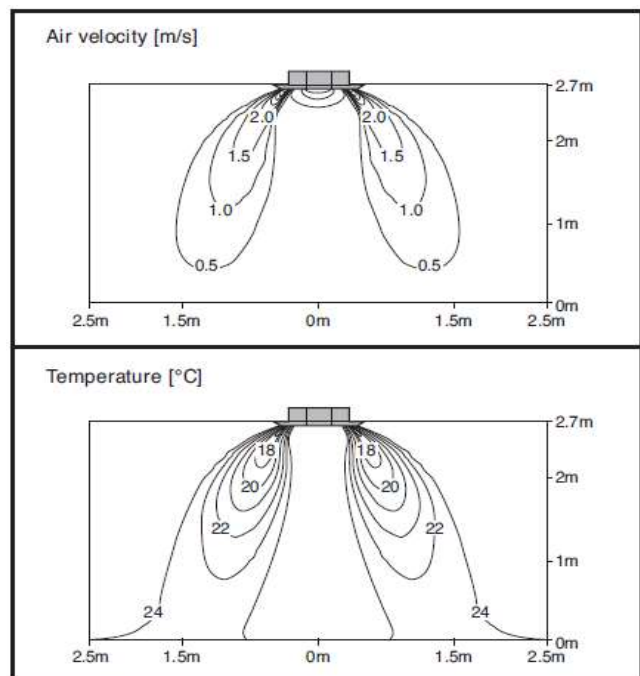

Topení – výfukový úhel 50°

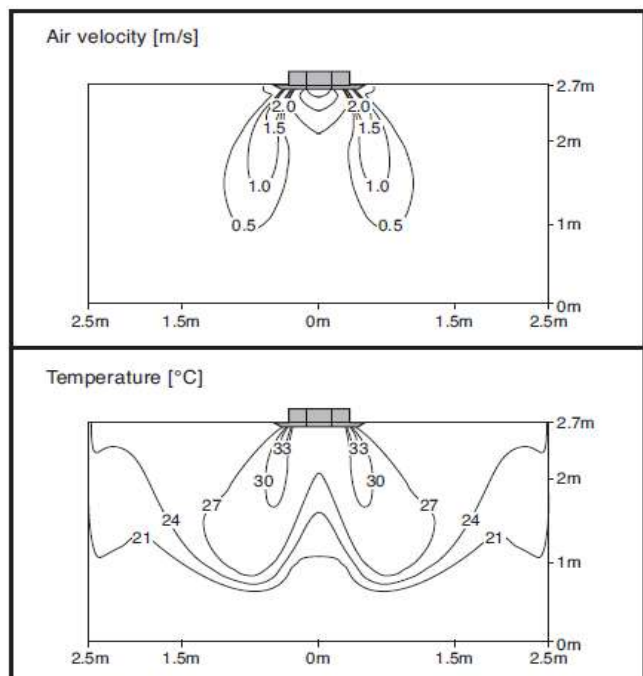

Tyto údaje se vztahují k provozu za normálních podmínek v běžném prostředí, při vysokých otáčkách vnitřní jednotky. Distribuce vzduchu závisí nejen na nastavení výfukové lamely (lamel), ale i na teplotě okolí, výšce stropu, instalaci jednotky, atd.