



MULTI V – kazetové jednotky čtyřcestné / kruhové, distribuce vzduchu

## ARNU48GTAB4

Chlazení – výfukový úhel venkovní 30°, vnitřní 67°

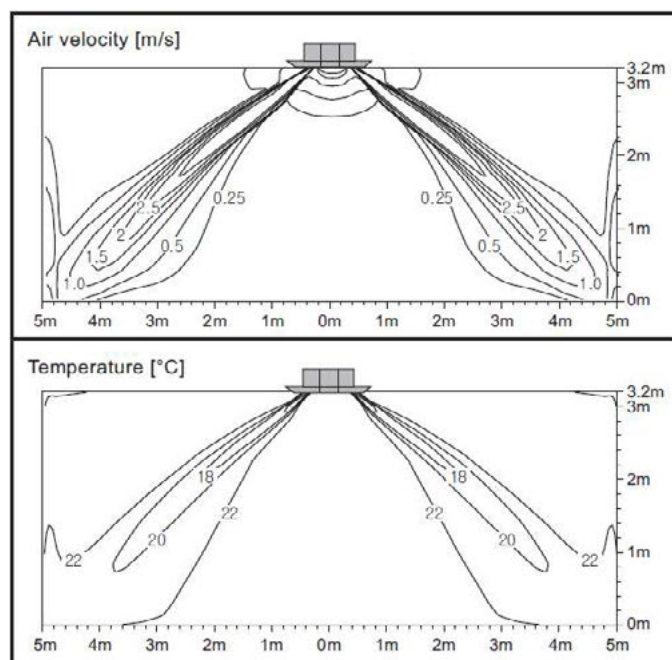


Topení – výfukový úhel venkovní 36°, vnitřní 70°

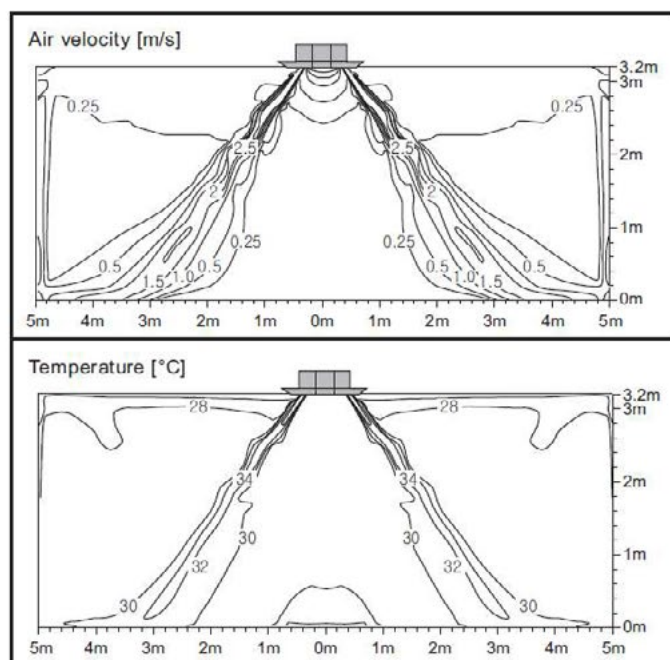


## ARNU24GTYA4

Chlazení – lamela 0 mm

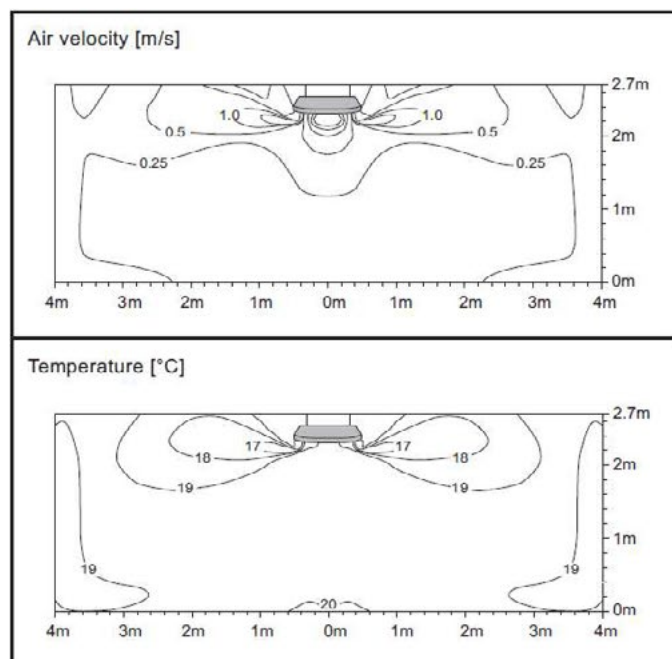

Topení – lamela 15 mm

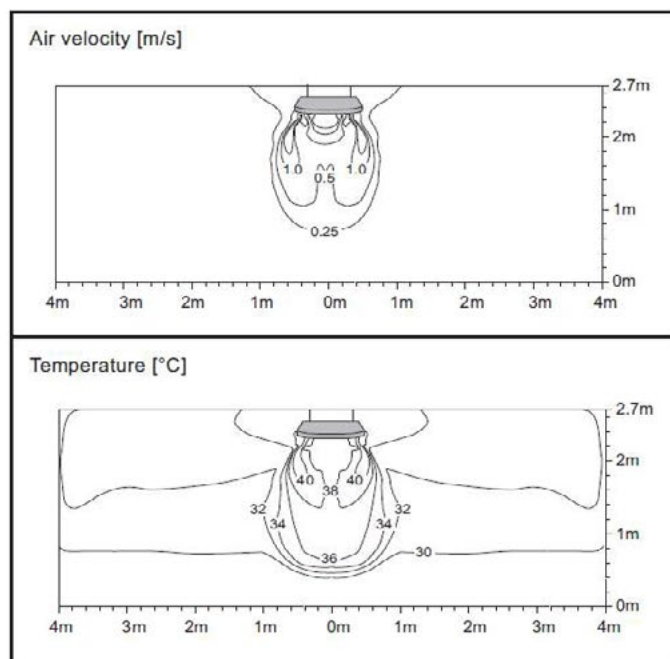

Tyto údaje se vztahují k provozu za normálních podmínek v běžném prostředí, při vysokých otáčkách vnitřní jednotky. Distribuce vzduchu závisí nejen na nastavení výfukové lamely (lamel), ale i na teplotě okolí, výšce stropu, instalaci jednotky, atd.