


SPLIT CAC & MULTI - Kazetové jednotky čtyřcestné


Distribuce vzduchu

CT12F NR0

Chlazení - výfukový úhel 40°

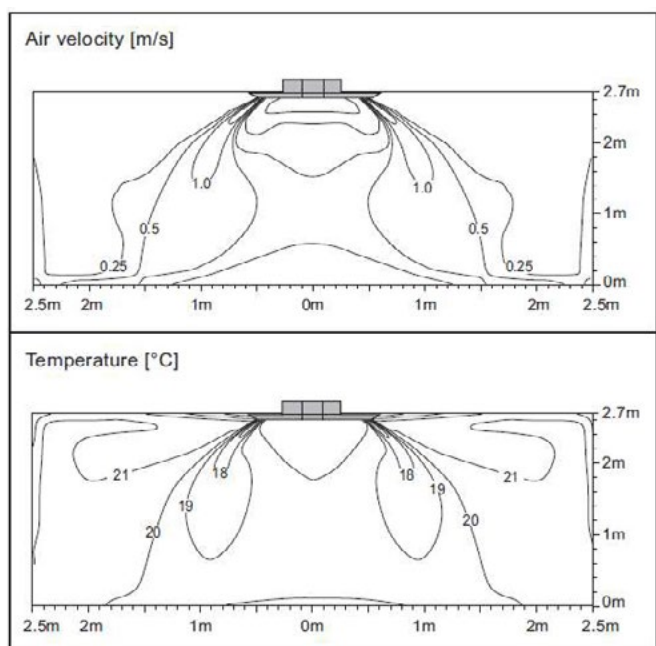


Topení - výfukový úhel 50°

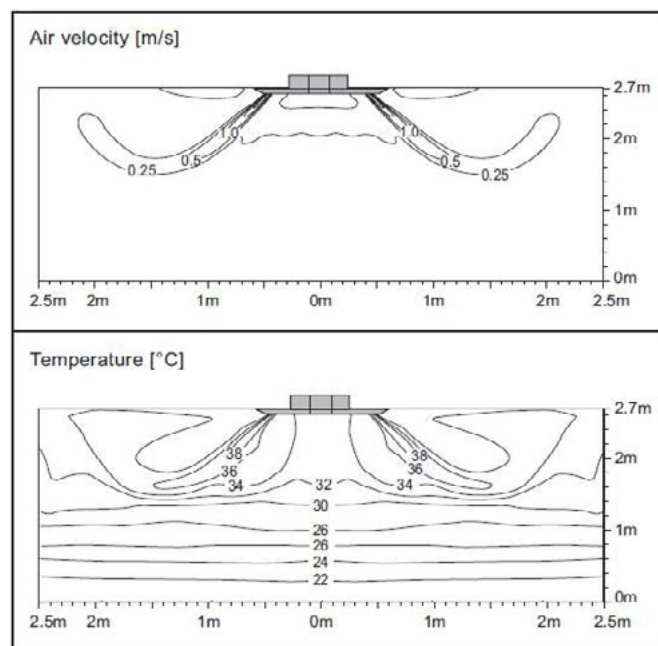


CT18F NQ0

Chlazení - výfukový úhel 40°

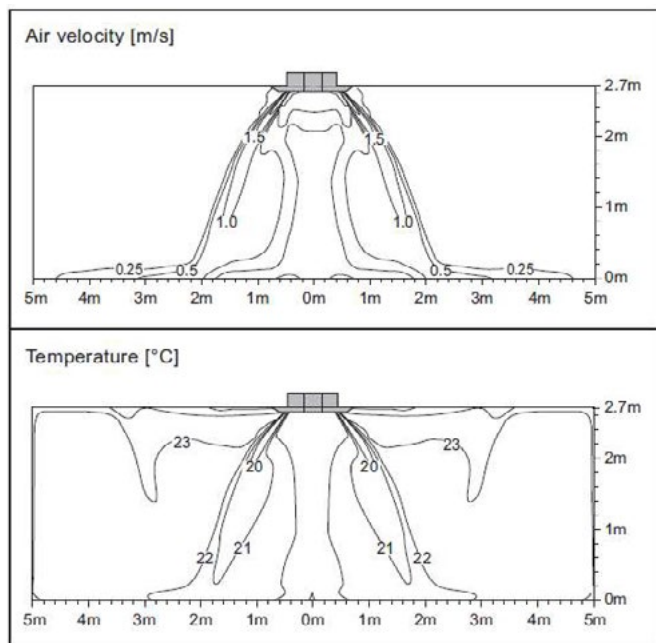

Topení - výfukový úhel 50°

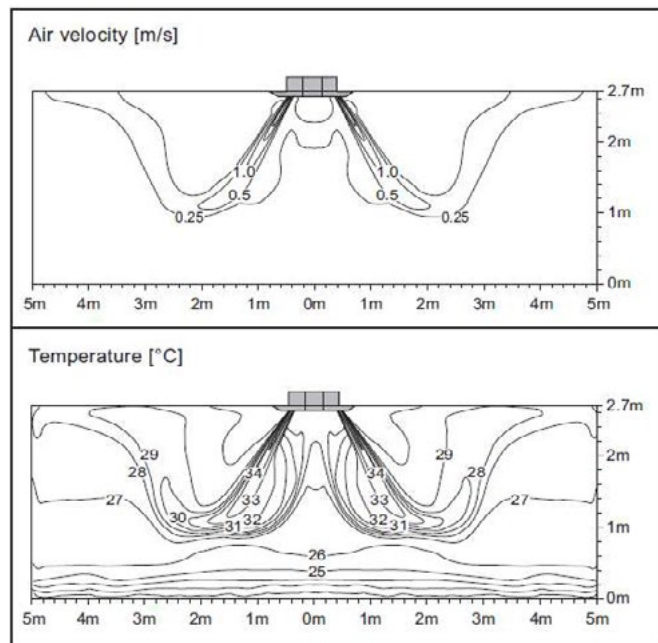

Tyto údaje se vztahují k provozu za normálních podmínek v běžném prostředí, při vysokých otáčkách vnitřní jednotky. Distribuce vzduchu závisí nejen na nastavení výfukové lamely (lamel), ale i na teplotě okolí, výšce stropu, instalaci jednotky, atd.