


SPLIT CAC & MULTI - Kazetové jednotky čtyřcestné


Distribuce vzduchu

UT48F NA0

Chlazení - výfukový úhel venkovní 30°, vnitřní 67°

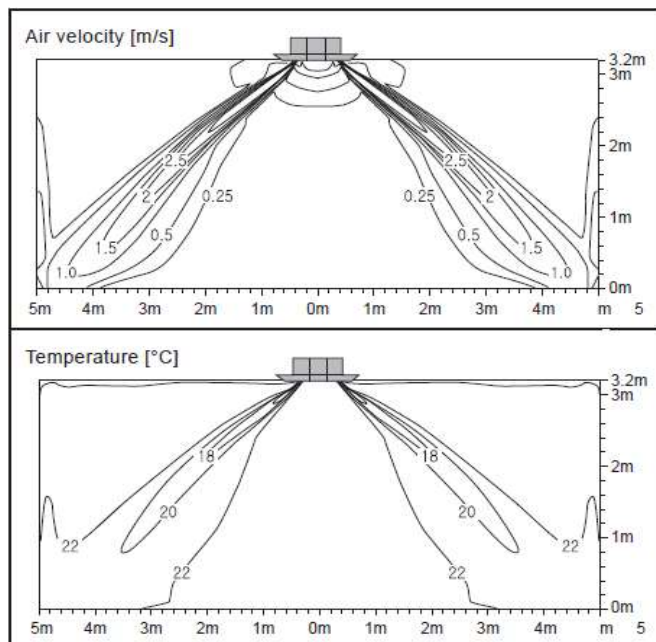


Topení - výfukový úhel venkovní 36°, vnitřní 70°

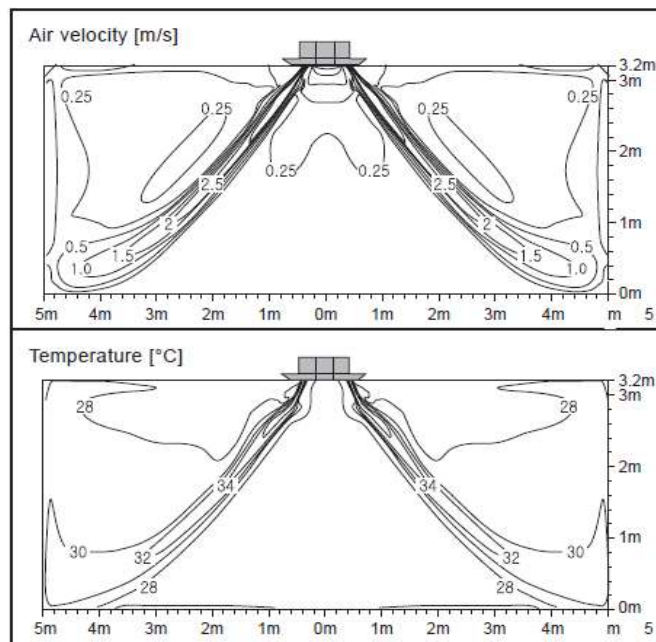


UT60F NA0

Chlazení - výfukový úhel venkovní 30°, vnitřní 67°

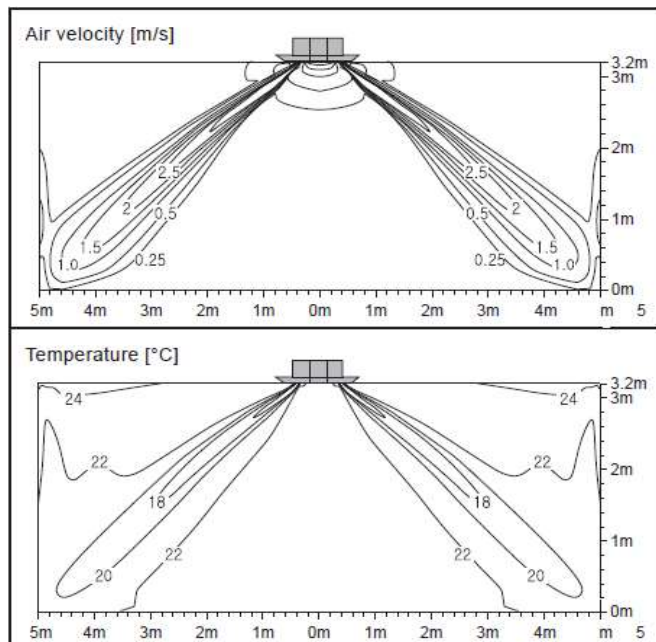

Topení - výfukový úhel venkovní 36°, vnitřní 70°

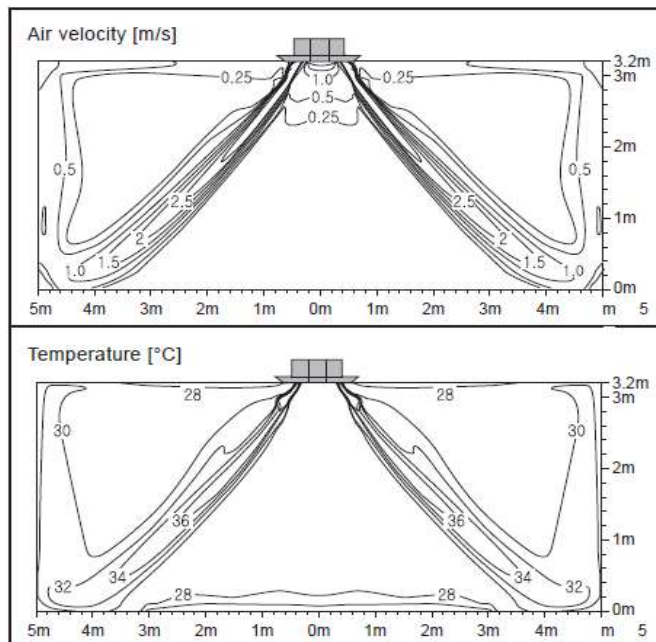

Tyto údaje se vztahují k provozu za normálních podmínek v běžném prostředí, při vysokých otáčkách vnitřní jednotky. Distribuce vzduchu závisí nejen na nastavení výfukové lamely (lamel), ale i na teplotě okolí, výšce stropu, instalaci jednotky, atd.