


## CAC MULTI

### Elektrické propojení


#### MULTI F

230 V

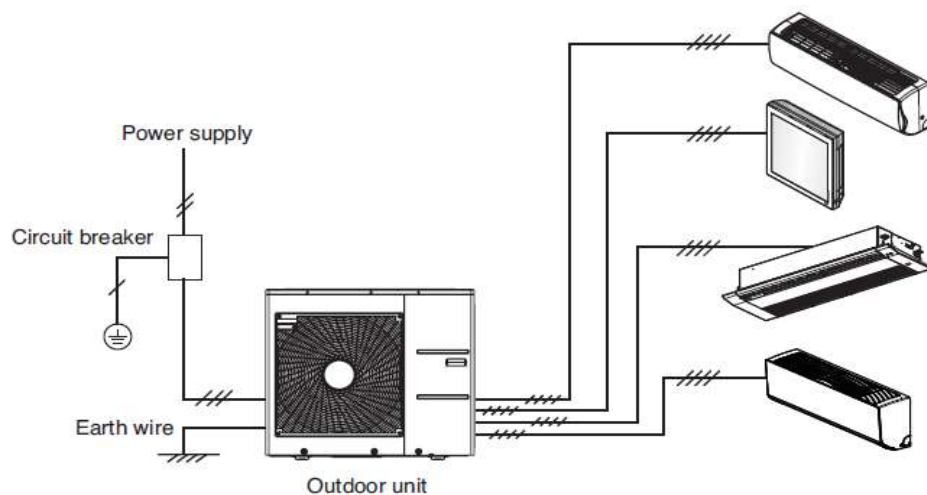

#### MULTI FDX

230 V / 400 V

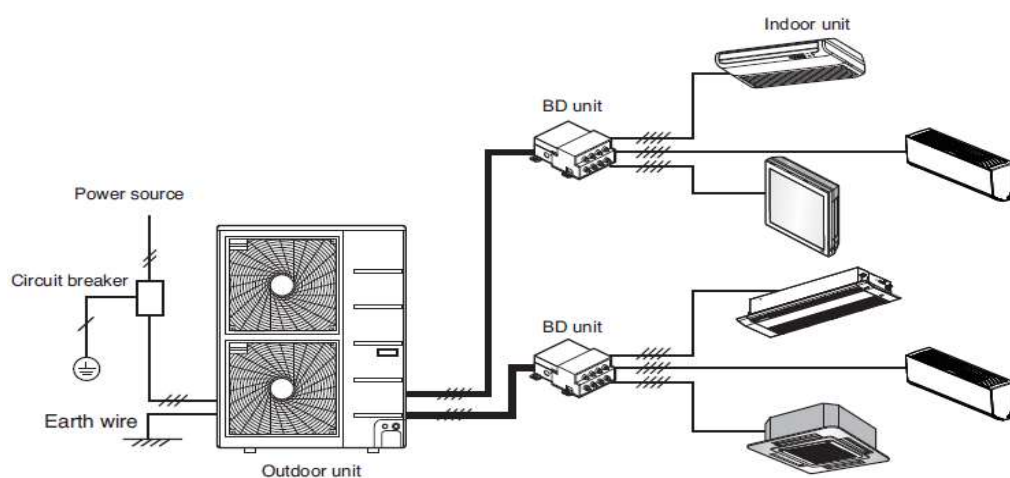

Napájení je vedeno pouze k venkovní jednotce.

Velikost napájecího kabelu je závislá na jeho délce, umístění a velikosti venkovní jednotky. Doporučené velikosti napájecích kabelů jsou uvedeny v tabulkách na předchozích stranách této kapitoly.

Komunikační kabely – 4x 1,5 mm<sup>2</sup>, stíněný, JYTY

Komunikační kabel ovládání – třížilový kabel (průřez 0,75 mm<sup>2</sup>) – v dodávce kabel. ovladače  
Kabel. ovladač je standardně dodáván pouze u některých typů jednotek.