


MULTI V Rekuperace tepla

Zónový režim vnitřních jednotek

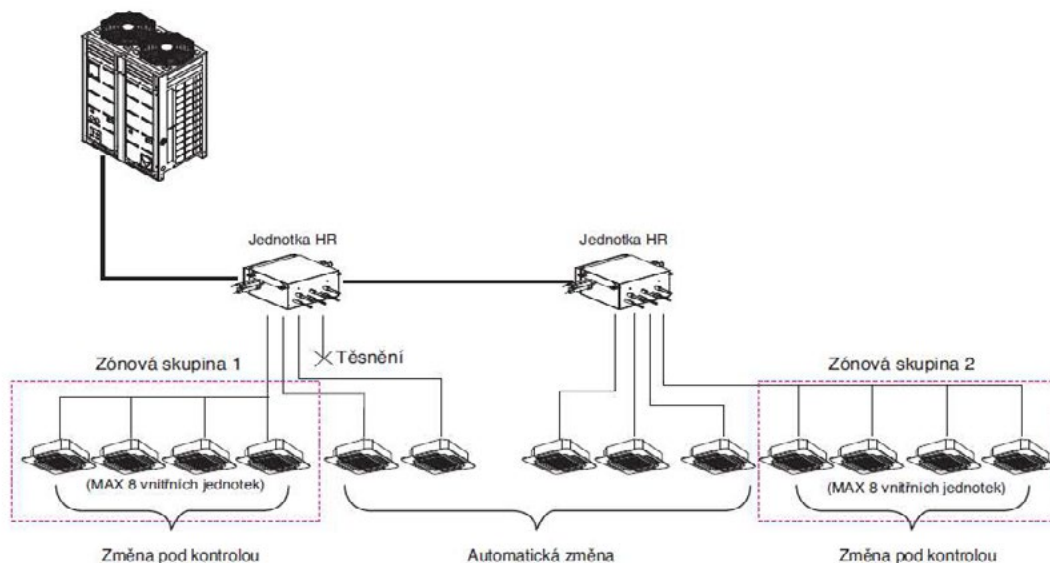

Několik vnitřních jednotek může být napojeno na 1 výstup z distribučního boxu.

1 výstup z distributoru umožňuje napojení jednotky (jednotek) o výkonu až 17 kW (60 kBtu/h).

Při zónovém napojení nejsou možné funkce "Auto changeover" a "Mode override" – pokud tedy fungují vnitřní jednotky v této skupině např. v režimu chlazení, nemohou jiné v rámci této skupiny pracovat v režimu topení.

Instalace distribučního boxu

