



## MULTI V – kazetové jednotky čtyřcestné, distribuce vzduchu

### ARNU21GTQB4

#### Chlazení – výfukový úhel 40°

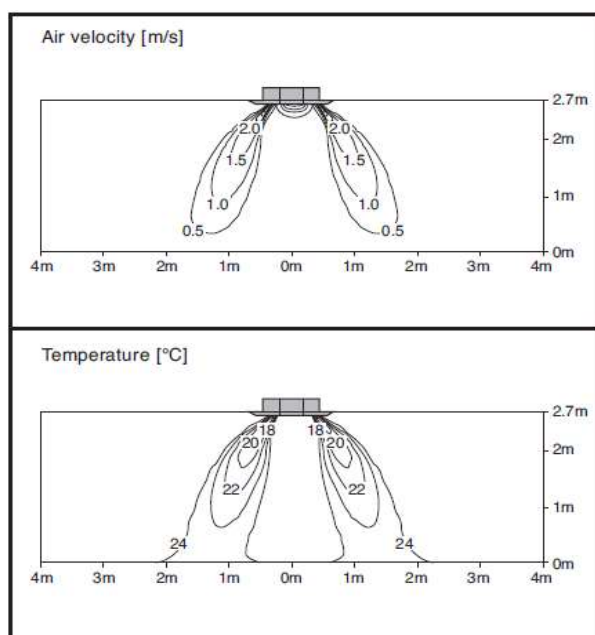


#### Topení – výfukový úhel 50°

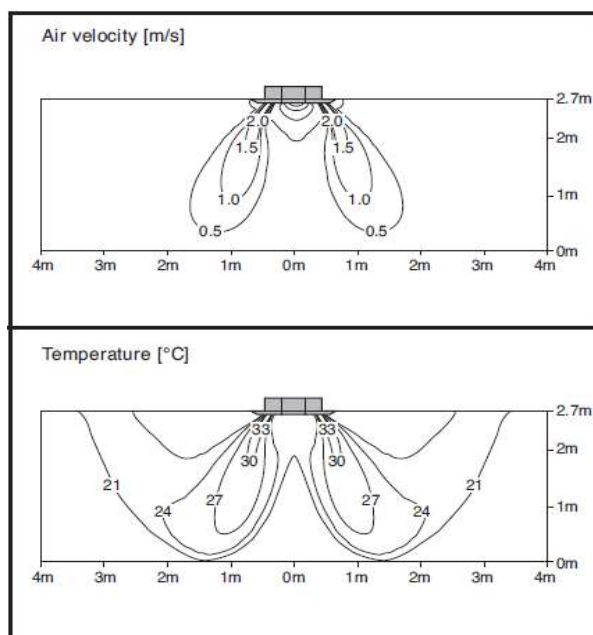


### ARNU24GTBB4

#### Chlazení – výfukový úhel venkovní 30°, vnitřní 67°

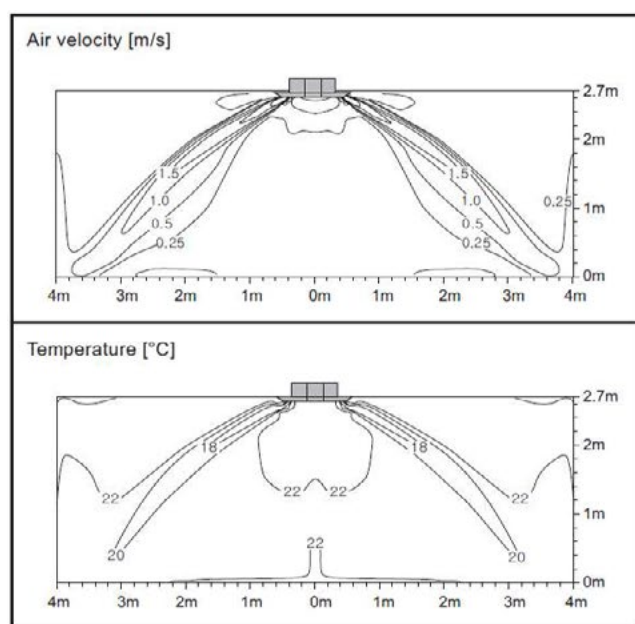

#### Topení – výfukový úhel venkovní 36°, vnitřní 70°

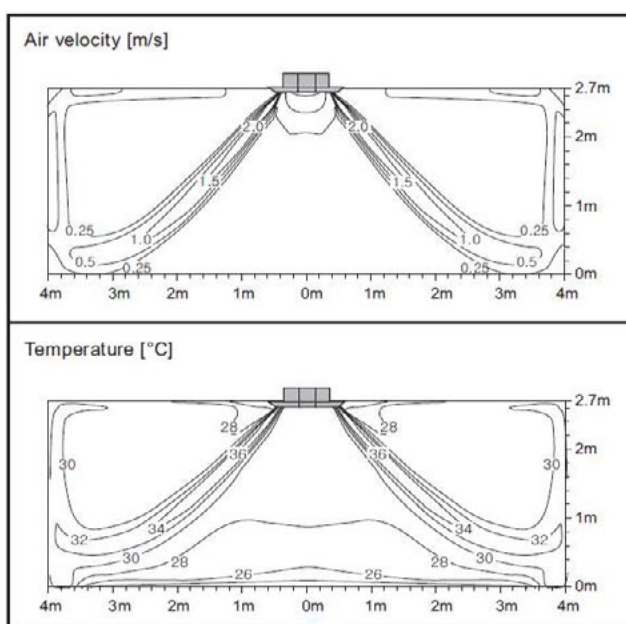

Tyto údaje se vztahují k provozu za normálních podmínek v běžném prostředí, při vysokých otáčkách vnitřní jednotky. Distribuce vzduchu závisí nejen na nastavení výfukové lamely (lamel), ale i na teplotě okolí, výšce stropu, instalaci jednotky, atd.