


Rekuperační jednotky ERV – LZ-H150~200GBA5

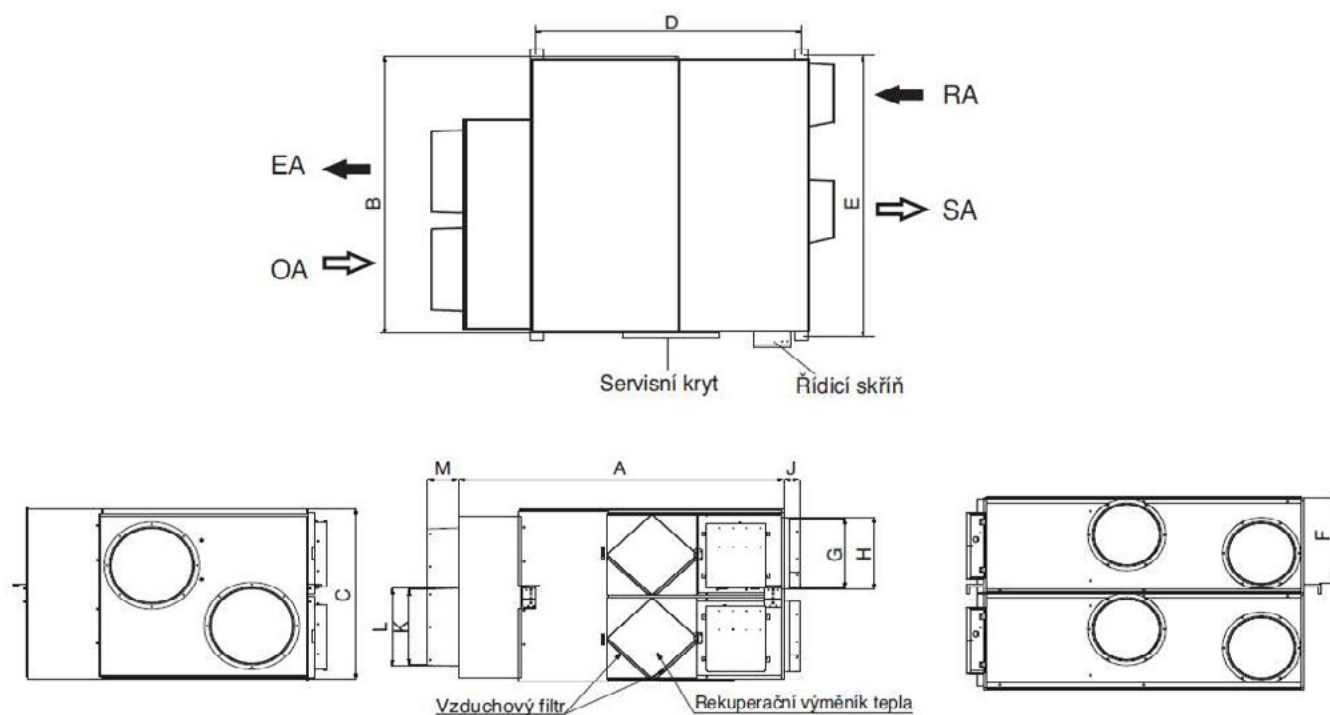

Jednotka: mm

| Kapacita | Obrázek | | | Rozteč závěsných úchytek | | | Přiruba připojení potrubí | | | | | | Hmotnost Kg |
|------------------------|---------|-------|-----|--------------------------|-------|-----|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | |
| 1 500 CMH 2 000 CMH | 1 351 | 1 230 | 822 | 1 031 | 1 288 | 363 | 244 | 254 | 77 | 340 | 350 | 130 | 156 |

Sklon potrubí: více než 1/30(směrem ke zdi)

Získat správnou vzdálenost

(Prevence pronikání dešťové vody)

Nový typ krytu
(Prevence pronikání
dešťové vody)

